

DESCRIPCIÓN

SUMINISTRA EL CLIENTE

W1- CENTRO DE CARGA ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA A 220 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO 3 X 40 AMP DE PROTECCIÓN


DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA	
ALIMENTACION	220 VCA
NUMERO DE FASES	3
AMPERS DE CONSUMO	15.0000
WATTS DE CONSUMO	3.75 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

UNIDAD HIDRAULICA


2 TORRETAS, 2 LLAMADORAS

BOTONERAS CANALIZADAS POR TECNORAMPA

UNIDAD HIDRAULICA A 2 MTS EN SEGUNDA PLANTA

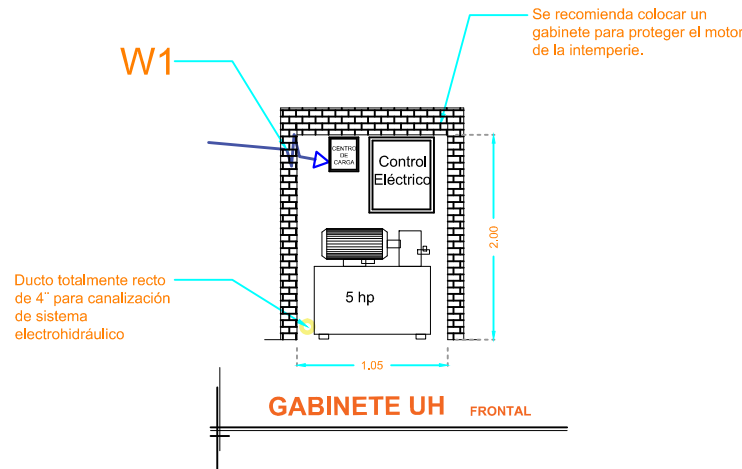

CENTRO DE CARGA Alimentación trifásica a 220 V, con neutro y tierra física, con break termomagnético de protección 3 X 40 Amp libres de consumo

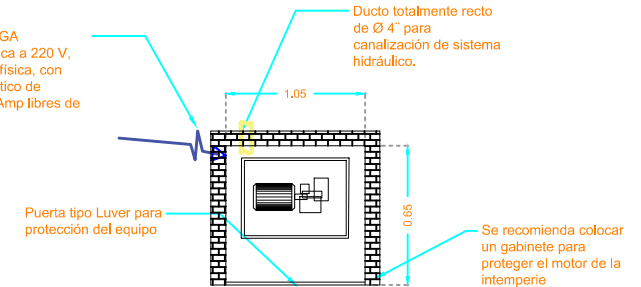

GABINETE UH PLANTA

RAZON SOCIAL: DIO ELIT S.A. DE C.V.

ELEVADOR: **CARGA**

LEVANTAMIENTO: **ARQ. EVELIN ALVARADO**

FIRMA:

N. DE CLIENTE: 17873-7213

NOMBRE: MARIOS SAADE BETTECH

TIPO: **SEMICOMPLETA**

CARGA: **1000 KG** UH: **5 HP**

UBICACIÓN: INGENIEROS ZAPADORES 2-E COL. EL PARQUE CP. 053390, NAUCALPAN, EDO. DE MEXICO

ELEVACION: **7.40 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

TUBERÍA: **DELGADA**

ELECTROHIDRAULICO

EDOMEX-003-E