

**DESCRIPCIÓN**

**W1-** ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 110 V, 1 FASES CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNÉTICO DE PROTECCIÓN 1 X 30 AMP LIBRES DE CONSUMO

**W2-** EN CASO DE REQUERIR LA CANALIZACIÓN DE LAS BOTONERAS OCULTAS DEJAR DUCTO DE 1"

-BOTONERAS EMPOTRADAS

**Y3-** OBRA CIVIL PARA EL ANCLAJE DEL EQUIPO


**Y4-** MALLA ELECTROSOLDADA DE 6.6.10.10 DESPUÉS DE LOS 10CM

**Y5-** FIRME DE CONCRETO CON UNA RESISTENCIA DE F' C=250KG/CM<sup>2</sup>

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA	
ALIMENTACION	110 VCA
NUMERO DE FASES	1
AMPERS DE CONSUMO	18.5000
WATTS DE CONSUMO	1.5 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

**UNIDAD HIDRAULICA**

MOTOR A 3 MTS. DE DISTANCIA DE EQUIPO

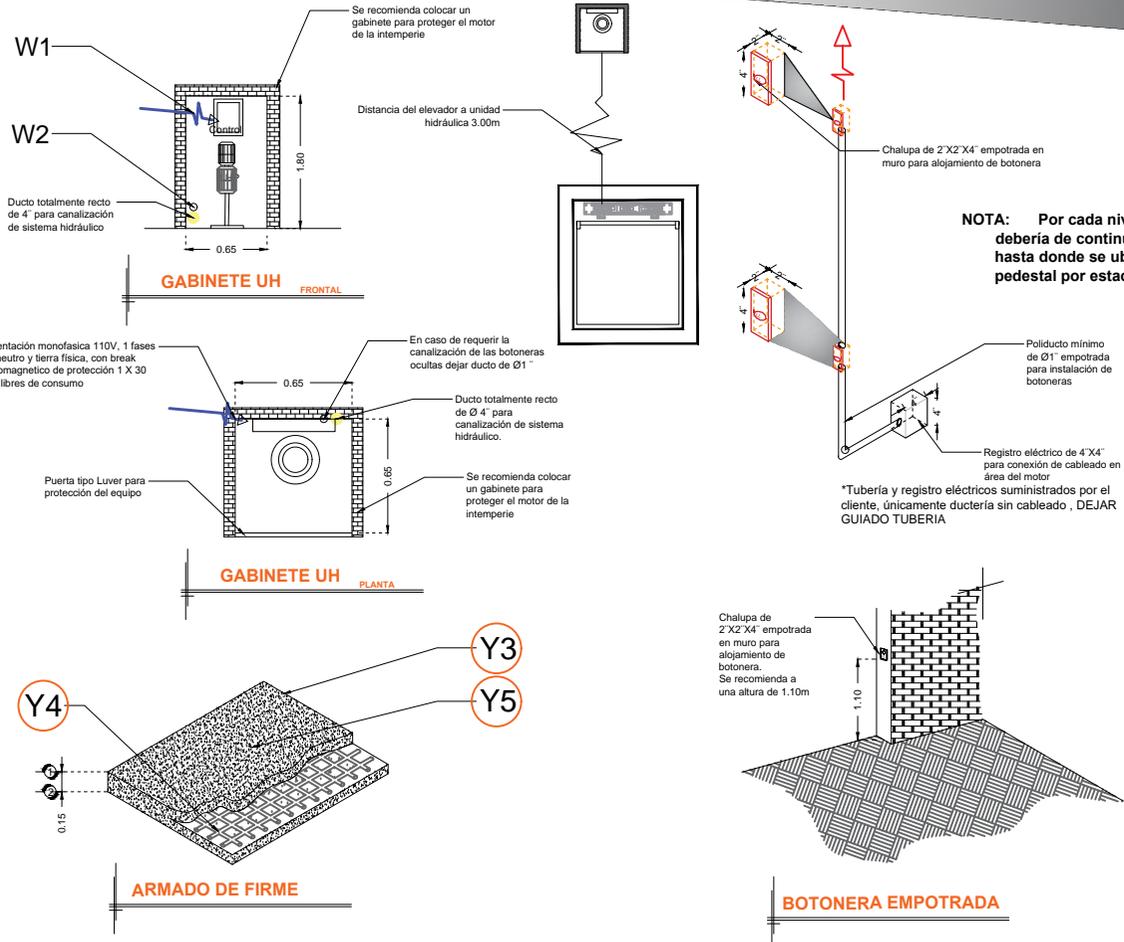

RAZON SOCIAL: MC SUMINISTROS S.A. DE C.V.

ELEVADOR : **DISCAPACITADOS**

LEVANTAMIENTO: ARQ. EVELIN ALVARADO

FIRMA:

N. DE CLIENTE: 18254-7666

NOMBRE: ING. VICTOR ATENCO CASTRO

TIPO: **SEMICOMPLETA - HANDICAP 2**

CARGA: **500 KG** UH: **2 HP**

**CDMX-003-L**

UBICACIÓN: GUERRERO No. 144 COL. TIZAPAN DEL ALVARO OBREGON, CENDI, CDMX TIZAPAN

ELEVACION: **3.85 MTS.**

No. DE NIVELES: **2**

TUBERÍA: DELGADA

**ELECTROHIDRAULICO**