


DESCRIPCIÓN

W1- ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA A 220 V, 3 FASES CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 3 X 50 AMP LIBRES DE CONSUMO

BOTONERAS CANALIZADAS POR TECNORAMPA

PARA ANLCAJE DE DEPOSITO DE ACEITE SE NECESITA UN FIRME DE 1.15 X 0.65 X 0.15 MTS

| DESCRIPCION DE UNIDAD HIDRAULICA | |
|----------------------------------|---------|
| Alimentacion | 220 VCA |
| Numero de Fases | 3 |
| Amperes de consumo | 27 |
| Watts de consumo | 7.4 kw |
| Tipo de Aceite | ISO 68 |

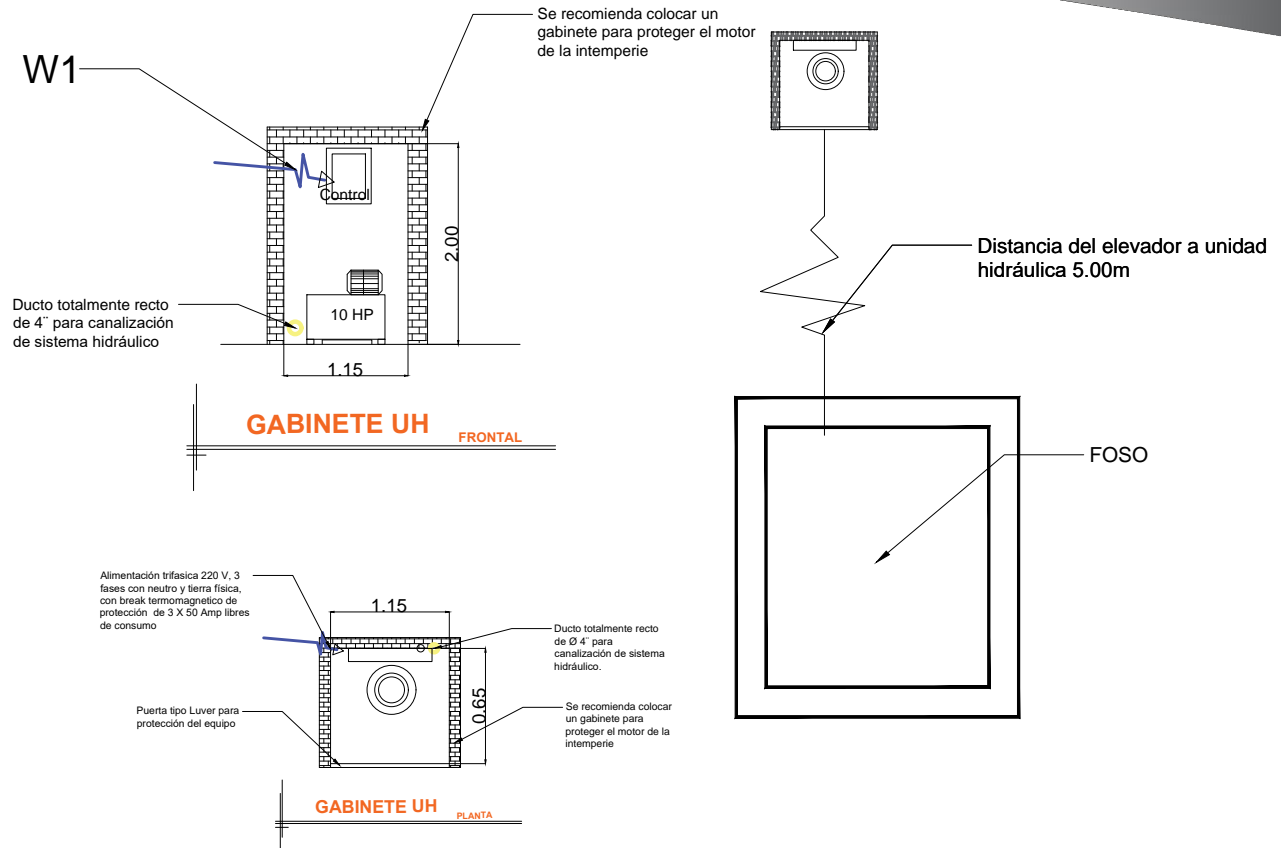

RAZON SOCIAL: URBIOBRA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

ELEVADOR : AUTOS

LEVANTAMIENTO: ING. ALEJANDRO GARIBAY

FIRMA:

N. DE CLIENTE: 15700-4626

NOMBRE: ARQ. EDGAR REYES

TIPO: PLATAFORMA

CARGA: 3500 KG UH :10 HP

CDMX-003-L

UBICACIÓN: BAJA CALIFORNIA No. 199 COL. ROMA SUR, CDMX

ELEVACION: 6.85 MTS

No. DE NIVELES: 3

TUBERÍA: DELGADA

ELECTROHIDRAULICO