



Ejemplos de contacto y clavija de medida vuleta para 127 volts (el cliente elige el modelo de los accesorios), cada clavija debera ser de 30 amp's

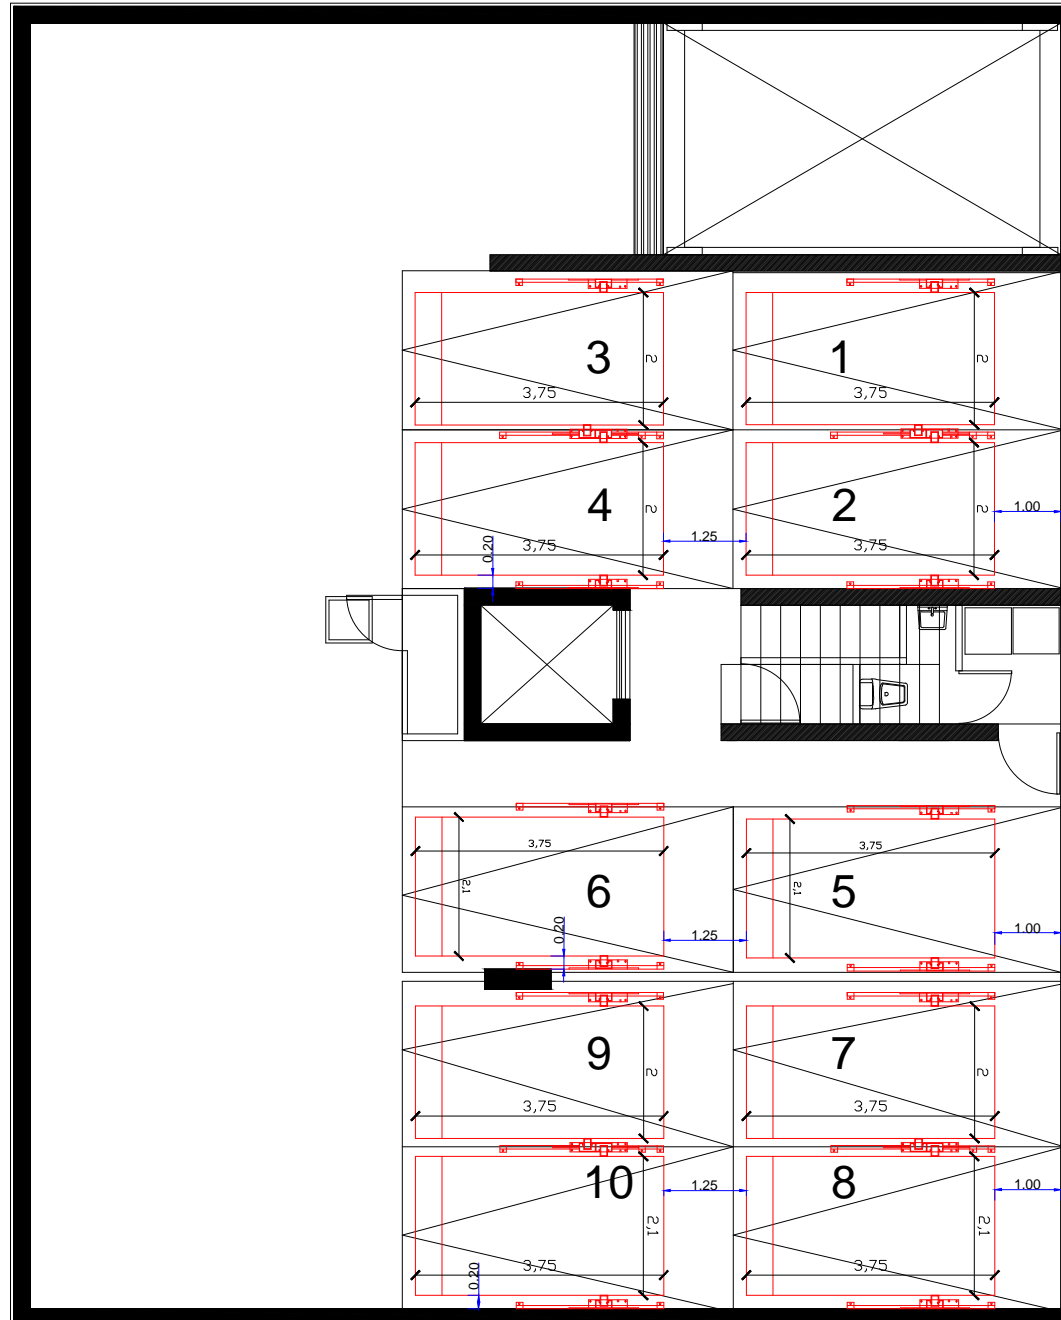

CLIENTE: CAPITAL VALUES

No. DE CLIENTE: 16138-6627



**TecnoRampa**  
SINERGIAS EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

**PROYECTO:**  
SEMBRADO DE RAMPAS

**CARACTERISTICAS**

- RAMPAS MOD. TR EVOLUTION LIBRES DE 2.10 X 3.75 MTS (5,6)
- RAMPAS MOD. TR EVOLUTION EMPATADAS DE 2.00.2.00 X 3.75 MTS. (1-2,3-4)
- RAMPAS MOD. TR EVOLUTION EMPATADAS DE 2.00.2.10 X 3.75 MTS. (7,8,9-10)

CAJAS INVERTIDAS PARA RAMPAS = 1.3,7.9

COLOR DE LINEA

COLUMNAS NEGRAS

PLATAFORMA GRIS PLOMO

CANALIZACION SUPERIOR

MOTOR A 2 HP (127 VOLTS. UNA FASE, UN NEUTRO Y UNA TIERRA FISICA)

DISTANCIA DE RESGUARDO SEGUN SEMBRADO

ALTURA DE LEVANTE 2.10 MTS.

1. SE TENDRA QUE REALIZAR EL LEVANTAMIENTO EN FÍSICO PARA PODER CONFIRMAR LA PRESENTE PROPOSTA.
2. ESTE PLANO DEBE DE TENER EL VOBO. POR PARTE DEL CLIENTE EN EL CUAL AVALA EL SEMBRADO DE EQUIPOS

