

DISTANCIA DE MURO A COLUMNAS DERECHAS DE CADA RAMPA

NOMBRE DE LA EMPRESA:  
27395 - JULIO CALDERÓN REYES



CONTENIDO:  
SEMBRADO DE 3 RAMPAS  
TR EVOLUTION EMPATADAS

VENDEDOR A CARGO:  
ING. IVÁN RICARDO JURY

ÁREA A CARGO DE DISEÑO:  
INGENIERÍA DEL PRODUCTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN:

OBSERVACIONES:  
- RAMPAS EMPATADAS  
- SIN BOTONERAS DE BASTÓN, ESTARÁN EMPOTRADAS EN MURO LAS 3, COMO LOS DE CARGA. 1 PARA CADA RAMPA  
- PARO DE EMERGENCIA CON LLAVE C/U

SIMBOLOGÍA:

TABLA DE MODIFICACIONES:

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA
0	SEMBRADO	02/10/2024
1	BOTONERAS DE LAS 3 RAMPAS CANALIZADAS EN MURO	07/10/2024



COLOR: GRIS ANTRACITA




BOTONERAS

NOTA:


- ANCLAJE DE COLUMNAS A BASE DE TAQUETES EXPANSIVO DE 3/4" x 4 3/4"
- CANALIZACIÓN CONTACTO Y CLAVIJA DE MEDIO GIRO A PAÑO DE INICIO DE EQUIPO.

OBRA CIVIL PARA EL ANCLAJE DEL EQUIPO


- FIRME DE CONCRETO DE 15CM CON UNA RESISTENCIA F'C 250KG/CM2 ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6.6.10.10

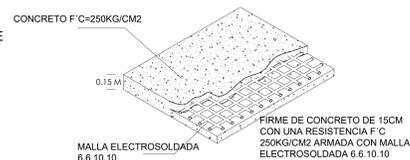

FIRME DE CONCRETO



DESCRIPCIÓN DE EQUIPO

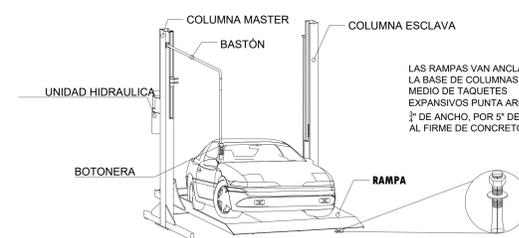

EQUIPO	DIMENSIONES	COLOR	U.H.	CARGA	DISTANCIA DE RESGUARDO	ALTURA DE LEVANTE	# DE EQUIPOS
TR EVOLUTION JUEGO DE 3 EMPATADAS	2.10 x 3.75 m	COLUMNAS: GRIS ANTRACITA RAL7016 PLATAFORMA: GRIS ANTRACITA RAL7016	MOTOR 3HP @ 220V	7,000 KG	1.00 m	2.10 m	1
						TOTAL DE RAMPAS	3