

**DESCRIPCIÓN**




**W1-** ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 127 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 1 X 25 AMP LIBRES DE CONSUMO

**W2-** EN CASO DE REQUERIR LA CANALIZACIÓN DE LAS BOTONERAS OCULTAS DEJAR DUCTO DE 1"


**W3-** SE SOLICITA ESTA PREPARACIÓN PARA QUE LA CANALIZACIÓN QUEDE OCULTA Y LAS BOTONERAS EMPOTRADAS.

-BOTONERA EMPOTRADA


-DISTANCIA ENTRE ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 4.00M

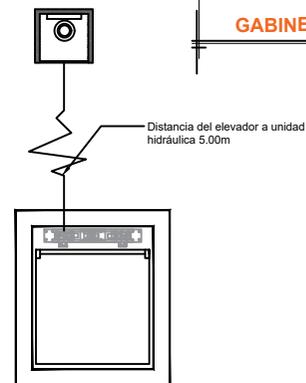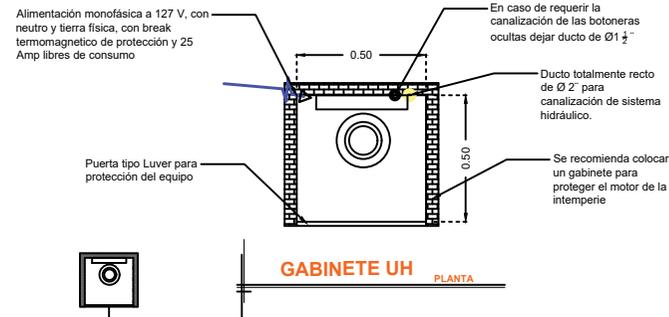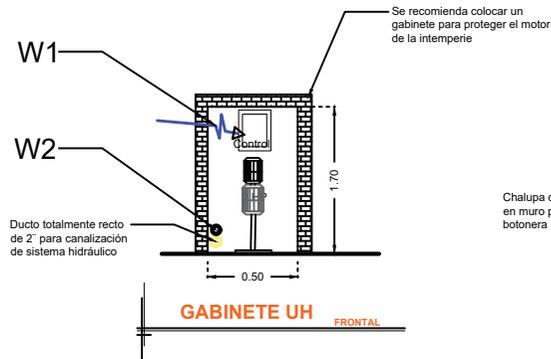

**NOTA:** Por cada nivel adicional deberá de colocar una chalupa para alojar el botón de llamado y debería de continuar la tubería hasta esta.

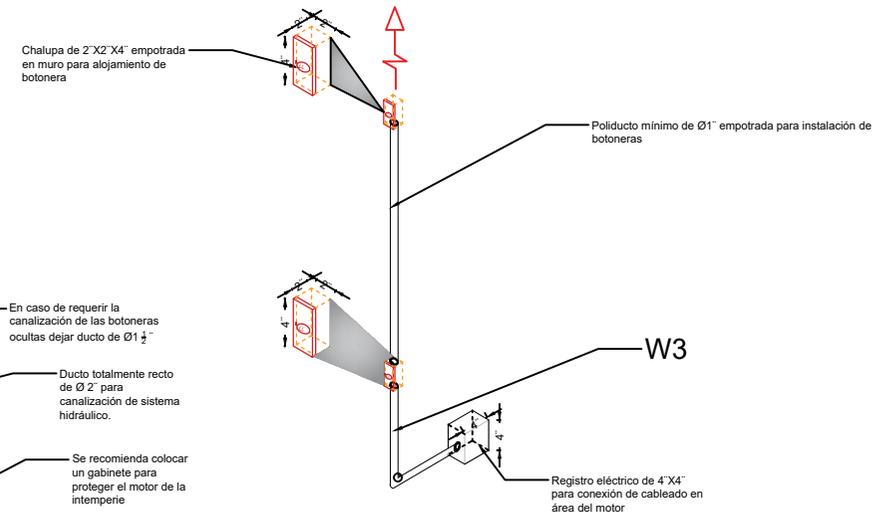

\*Tubería y registro eléctricos suministrados por el cliente, únicamente ductería sin cableado

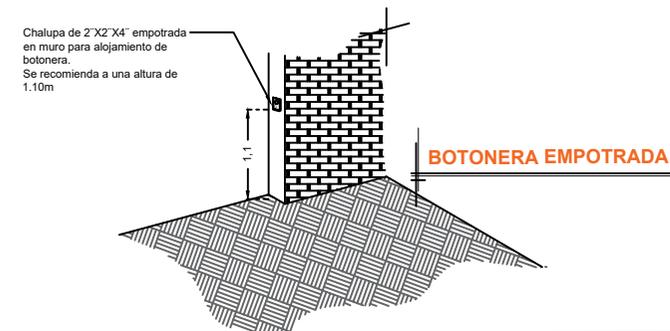

RAZON SOCIAL: **JUAN CARLOS SOLIS SOLIS**

ELEVADOR: **DISCAPACITADOS**

LEVANTAMIENTO:  
**Arq. Laura Vargas M.**

FIRMA:

N. DE CLIENTE: **15613**

NOMBRE:  
**Juan Carlos Solis Solis**

TIPO: **SEMICOMPLETA**

CARGA:  
**500 KG UH: 2 HP**

**GTO-003-L**

UBICACIÓN: **CECYTE Valle de Santiago, Guanajuato**

ELEVACION: **3.06 MTS** No. DE NIVELES: **2**

TUBERÍA: **GRUESA**

**ELECTROHIDRAULICO**