
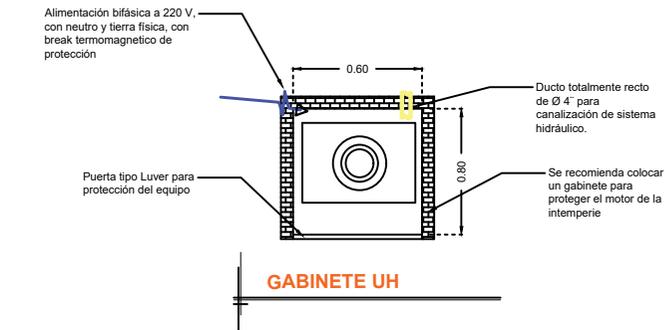


DESCRIPCIÓN


W1- ALIMENTACIÓN BIFÁSICA A 220 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 2 X 20 A LIBRES DE CONSUMO

W2- SE SOLICITA ESTA PREPARACIÓN PARA QUE LA CANALIZACIÓN QUEDE OCULTA Y LAS BOTONERAS EMPOTRADAS.


- BOTONERAS EMPOTRADAS
- DISTANCIA ENTRE ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 2.00M
- CHAPA MAGNETICA EN PUERTAS EXTERIORES

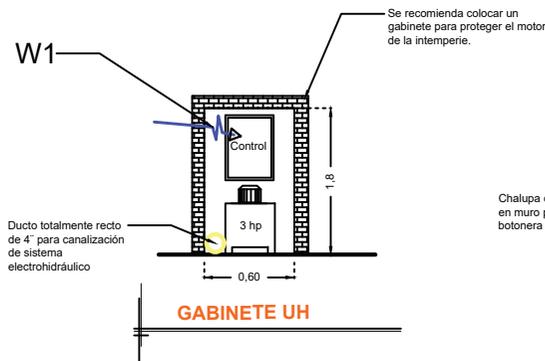

NOTA: Por cada nivel adicional deberá de colocar una chalupa para alojar el botón de llamado y debería de continuar la tubería hasta esta.

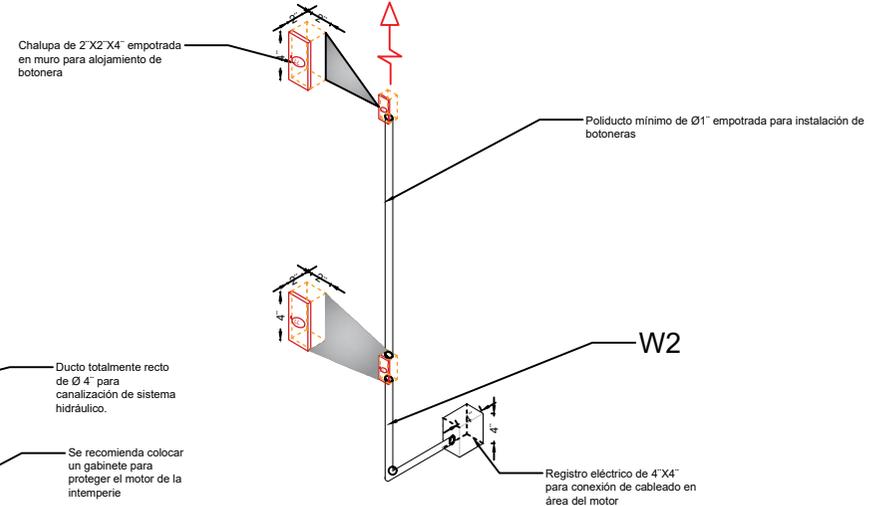

*Tubería y registro eléctricos suministrados por el cliente, únicamente ductería sin cableado

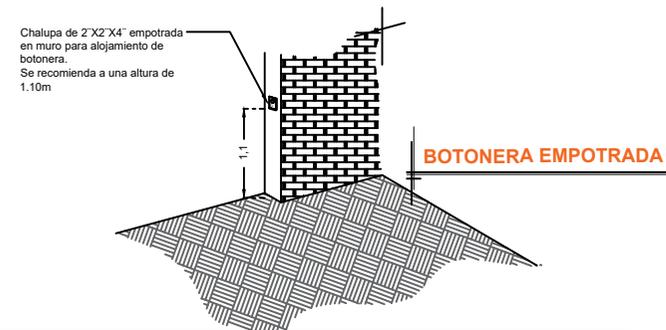

RAZÓN SOCIAL: **CESEHSA PRODUCTS S.A. DE C.V.**

ELEVADOR: **DISCAPACITADOS**

LEVANTAMIENTO:
Arq. Mariana Olvera U.

FIRMA:

N. DE CLIENTE: **13926**

NOMBRE:
Grisel Gonzalez

TIPO: **CREW EVOLUTION**

CARGA:
500 KG UH : 3 HP

UBICACIÓN: **Ixtapan de la Sal**

ELEVACION: **11.20 MTS**

No. DE NIVELES: **4**

TUBERÍA: **DELGADA**

ELECTROHIDRAULICO

MEX-003-L