



DESCRIPCIÓN

- Y1-** ANCHO DEL FOSO SERÁ DE 1.50M
- Y2-** FONDO DEL FOSO SERÁ DE 1.74M
- Y3-** OBRA CIVIL PARA EL ANCLAJE DEL EQUIPO
- Y4-** MALLA ELECTROSOLDADA DE 6.6.10.10 DESPUÉS DE LOS 10CM
- Y5-** FIRME DE CONCRETO CON UNA RESISTENCIA DE $f'c=250\text{KG}/\text{CM}^2$
- Y6-** MECANISMO DEL ELEVADOR
- Y7-** AREA DEL ELEVADOR


* LLEVAR ESPÁRRAGOS PARA LIGAR CON PLACA

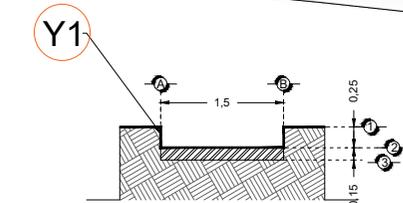


FOSO VISTA FRONTAL

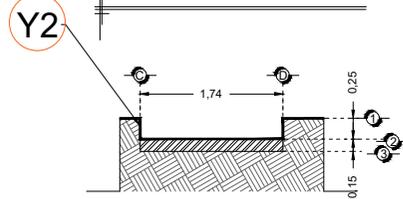


FOSO VISTA LATERAL

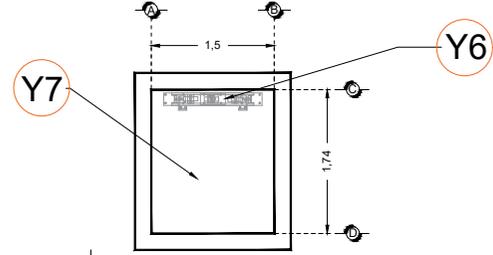


FOSO VISTA PLANTA

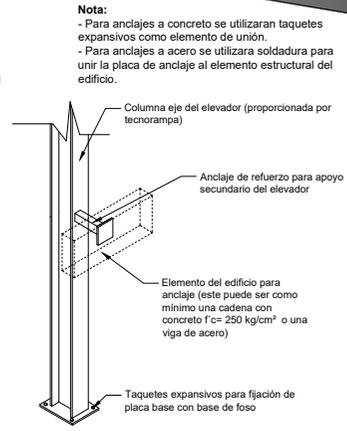


ANCLAJES DEL EQUIPO

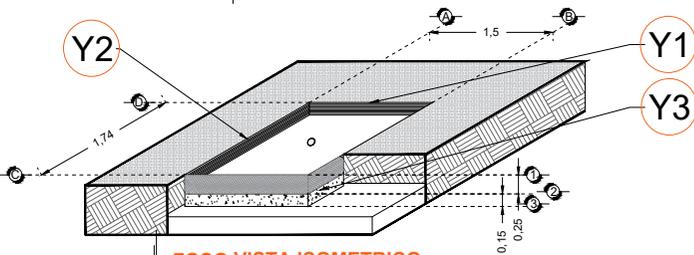

FOSO VISTA ISOMETRICO

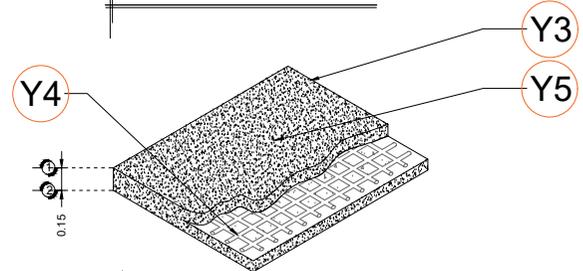

ARMADO DE FIRME

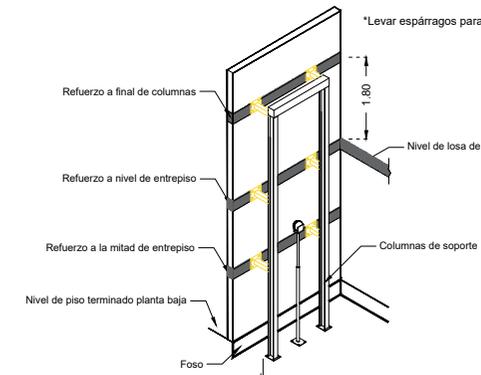

REQUERIMIENTOS DE REFUERZO

*Levar espárragos para ligar con placa

Nota: en las alturas indicadas de refuerzo se deberá de colocar una cadena de concreto $f'c=250\text{kg}/\text{cm}^2$ como mínimo, el armado dependerá del calculo del cliente.

Nota2: El número de refuerzos dependerán de cuantas estaciones se tiene en sitio.

RAZON SOCIAL: MA. DEL REFUGIO LEIJA ORTIZ		ELEVADOR : DISCAPACITADOS	LEVANTAMIENTO: Arq. Salvador Silva S.	FIRMA:
N. DE CLIENTE: 17411-6673	NOMBRE: Ma. del Refugio Leija Ortiz	TIPO: SEMICOMPLETA	CARGA: 500 KG UH : 3 HP	<h1>SLP-001-L</h1>
UBICACIÓN: Calle Duraznos #104 Fracc. Los Olivos Col. Simón Diaz San Luis Potosi	ELEVACION: 5.18 MTS	No. DE NIVELES: 3	TUBERÍA: DELGADA	