


## DESCRIPCIÓN

**W1-** ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 127 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 1 X 25 AMP LIBRES DE CONSUMO

**W2-** CANALIZACIÓN DE LAS BOTONERAS OCULTAS DEJAR DUCTO DE 1"

**W3-** PARA QUE LA CANALIZACIÓN QUEDA EMPOTRADA.

- GENERADOR
- DISTANCIA ENTRE ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 1.00M
- BOTONERA EMPOTRADA

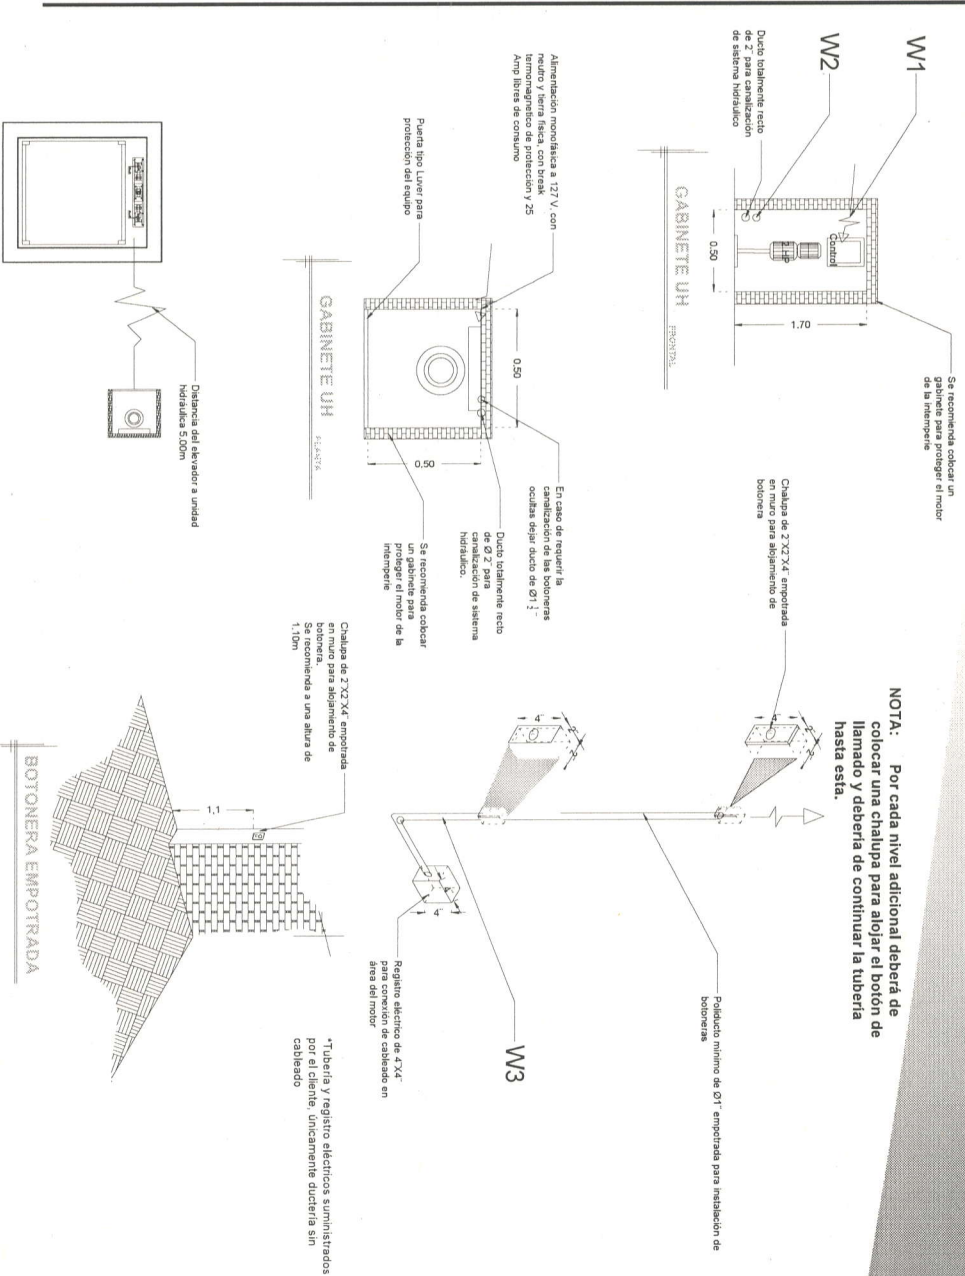

**NOTA:** Por cada nivel adicional deberá de colocar una chalupa para alojar el botón de llamado y deberá de continuar la tubería hasta esta.

RAZON SOCIAL: **HERIBERTO MANUEL ARAUJO GUTIERREZ**

N. DE CLIENTE: **18190** NOMBRE: **Herberto Manuel Araujo Gutierrez**

UBICACIÓN: **Sevilla #45 Fracc. Real del Bosque Xalapa Ver.**

ELEVADOR: **DISCAPACITADOS**

TIPO: **MEDIA**

ELEVACION: **2.47 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

LEVANTAMIENTO: **Ing. Luis Arteaga**

CARGA: **500 KG** UH: **2 HP**

TUBERIA: **DELGADA**

FIRMA:

*[Handwritten Signature]*

ELECTROHIDRAULICO

**VER-003-L**