




DESCRIPCIÓN

W1- ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 110 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 1 X 25 AMP EXCLUSIVOS PARA EL ELEVADOR


W2- EN CASO DE REQUERIR LA CANALIZACIÓN DE LAS BOTONERAS OCULTAS DEJAR DUCTO DE 1"

W3- SE SOLICITA ESTA PREPARACIÓN PARA QUE LA CANALIZACIÓN QUEDE OCULTA Y LAS BOTONERAS EMPOTRADAS.

-BOTONERA EMPOTRADA

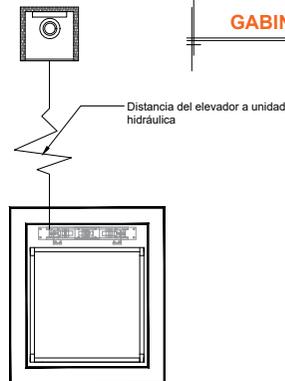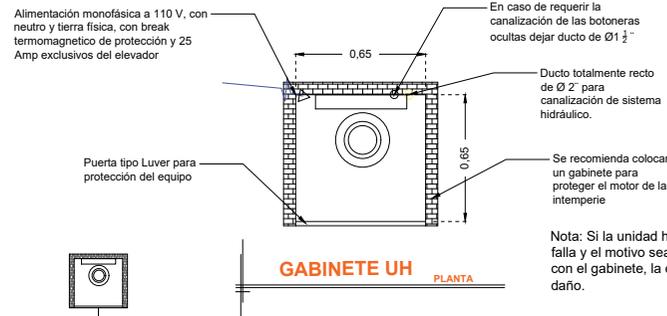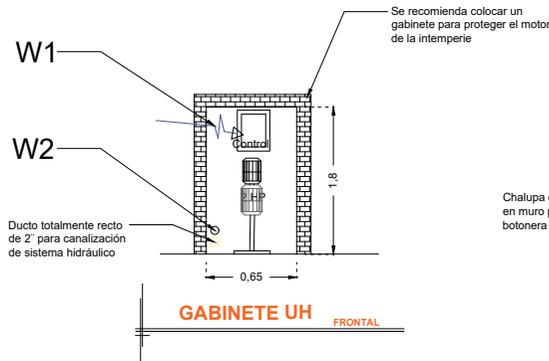


NOTA: Por cada nivel adicional deberá de colocar una chalupa para alojar el botón de llamado y debería de continuar la tubería hasta esta.

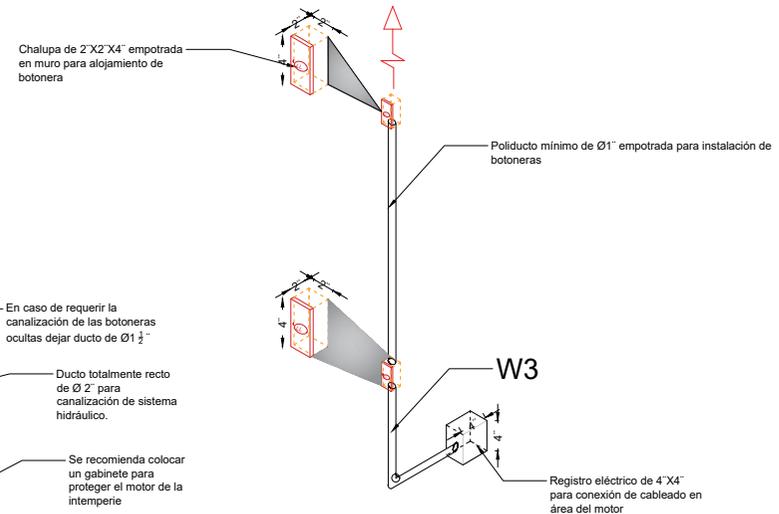

Nota: Si la unidad hidráulica, tiene alguna falla y el motivo sea por no que no cuenta con el gabinete, la empresa no cubre este daño.

*Tubería y registro eléctricos suministrados por el cliente, únicamente ductería sin cableado

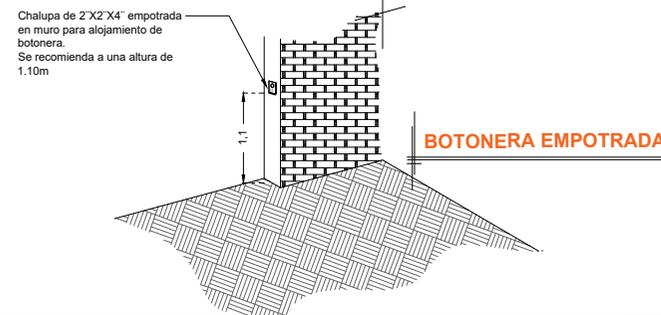

RAZON SOCIAL: **GRUPO CIYAH**

ELEVADOR : **CARGA**

LEVANTAMIENTO:
Arq. Ma. del Carmen Z.

FIRMA:

N. DE CLIENTE:

NOMBRE:
Ing. Luis Jesus Salas A.

TIPO: **SEMICOMPLETA**

CARGA:
500 KG UH: 2 HP

UBICACIÓN: **Av. Industria Minera #501 Parque Industrial Queretaro**

ELEVACION: **4.30 MTS** No. DE NIVELES: **2**

TUBERÍA:

ELECTROHIDRAULICO

QRO-003-L