
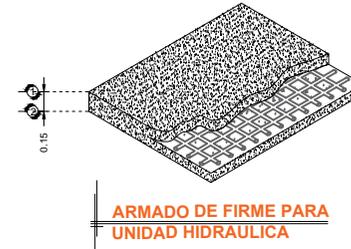


DESCRIPCIÓN


W1-

ALIMENTACIÓN BIFÁSICA A 220 V, 2 FASES CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO 2 X 20 AMP DE PROTECCIÓN

BOTONERAS CANALIZADAS POR TECNORAMPA

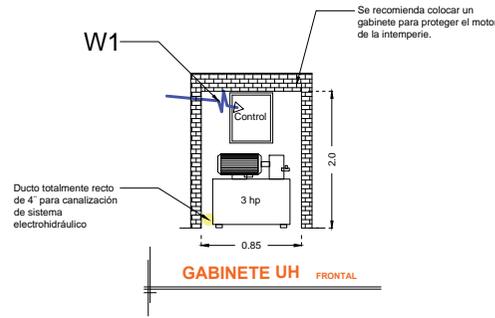


DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA	
ALIMENTACION	220 VCA
NUMERO DE FASES	2
AMPERS DE CONSUMO	16.0000
WATTS DE CONSUMO	2.2 kw
TIPO DE ACEITE	ISO 68

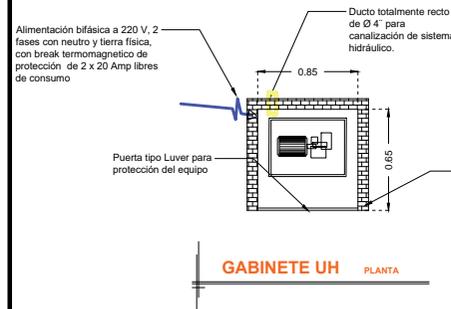

ARMADO DE FIRME PARA UNIDAD HIDRAULICA

FOSO

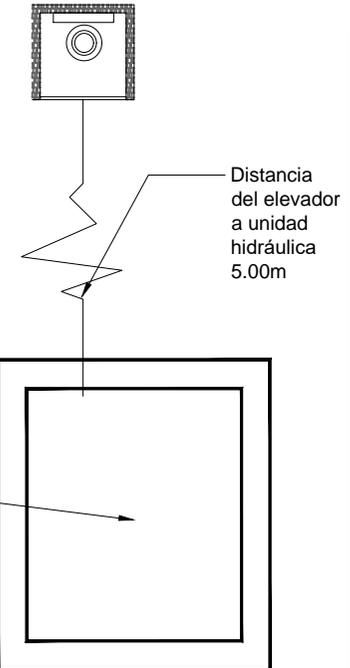

RAZON SOCIAL: **BELTON DICKINSON S.A. DE C.V.**

ELEVADOR : **CARGA**

LEVANTAMIENTO:
ING. ALEJANDRO GARIBAY

FIRMA:

N. DE CLIENTE: 17373-6635

NOMBRE: ING. JORGE ROSALES

TIPO: **SEMICOMPLETA**

CARGA: **500 KG** UH : **3 HP**

CDMX-003-L

UBICACIÓN: **AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO KMS 37.5 CUAUTITLAN IZCALLI, EDO. DE MEX.**

ELEVACION: **3.60 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

TUBERÍA: **DELGADA**

ELECTROHIDRAULICO