


**DESCRIPCIÓN**

**W1-** ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA A 220 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO 3 X 20 AMP DE PROTECCIÓN


**W2-** EN CASO DE REQUERIR LA CANALIZACIÓN DE LAS BOTONERAS OCULTAS DEJAR DUCTO DE 1"

**W3-** SE SOLICITA ESTA PREPARACIÓN PARA QUE LA CANALIZACIÓN QUEDE OCULTA Y LAS BOTONERAS EMPOTRADAS.

- BOTONERA EMPOTRADA- CANALIZADA POR TECNORAMPA
- DISTANCIA ENTRE ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 5.00M

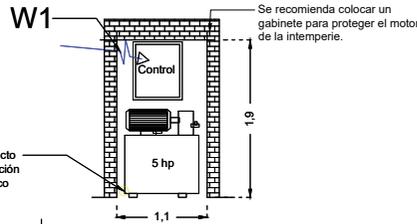


**GABINETE UH FRONTAL**

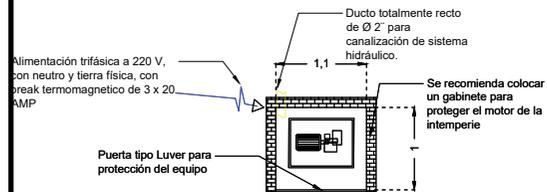

**GABINETE UH PLANTA**

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA	
ALIMENTACION	220 VCA
NUMERO DE FASES	3
AMPERS DE CONSUMO	14.0000
WATTS DE CONSUMO	3.73 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

**ARMADO DE FIRME PARA UNIDAD HIDRAULICA**

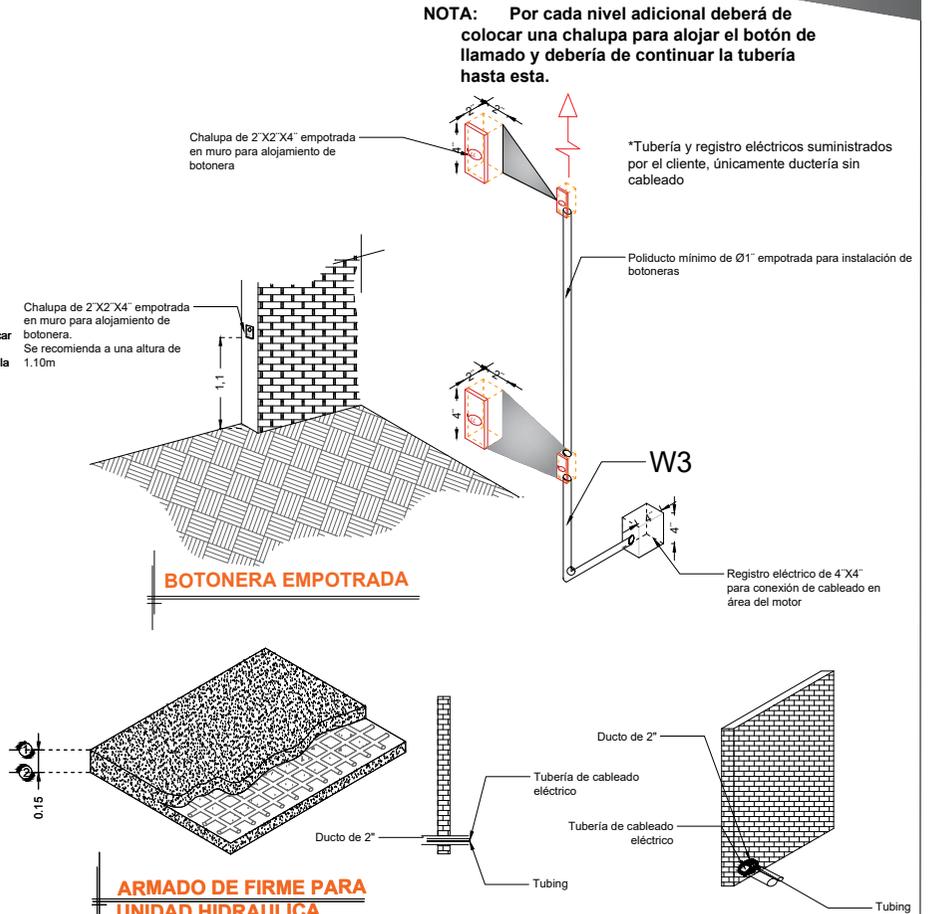

**ARMADO DE FIRME PARA UNIDAD HIDRAULICA**

**DUCTO DE 4" EN EL GABINETE**

RAZON SOCIAL: GRUPO MOES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

N. DE CLIENTE: 18659-8202 NOMBRE: Grupo Moes Construcciones S.A. de C.V.

UBICACIÓN: Periférico Manuel Berzunza s/n Fiscalía General del Estado, Mérida Yuc.

ELEVADOR: CARGA

TIPO: SEMICOMPLETA

ELEVACION: 3.10 MTS No. DE NIVELES: 2

LEVANTAMIENTO: Arq. Salvador Silva S.

CARGA: 1000 KG UH: 5 HP

TUBERÍA: DELGADA

FIRMA:

ELECTROHIDRAULICO

**YUC-003-L**