


Paloma
P.B. - CONDOMINIO BASURTO
 ESTACIONAMIENTO - SERVICIOS - ADMÓN.

CANALIZACIÓN INFERIOR.
 CONTACTO Y CLAVIJA DE
 MEDIO GIRO A PAÑO DE
 INICIO DE EQUIPO A 40CM
 DE ALTURA EN
 REFERENCIA DE N.P.T.

CM
 COLUMNA
 MASTER
 (MOTOR)

CE
 COLUMNA
 ESCLAVA


CONTACTO DE MEDIO GIRO 220V

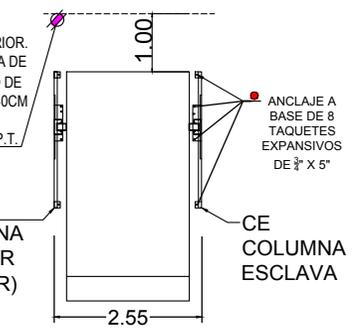



DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA	
ALIMENTACION	220 VCA
NUMERO DE FASES	2
AMPERS DE CONSUMO	16
WATTS DE CONSUMO	2.2 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68



EJEMPLO
 DE
 CONTACTO
 Y CLAVIJA,
 EL CLIENTE
 SUMINISTRA
 Y DECIDE,
 MODELO Y
 MARCA.
 220V

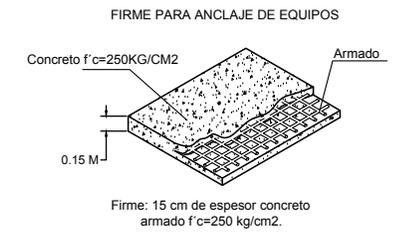

SEPARACIÓN DE
 MURO A PAÑO
 EXTERIOR DE
 COLUMNA MASTER
 DE EQUIPO 1.

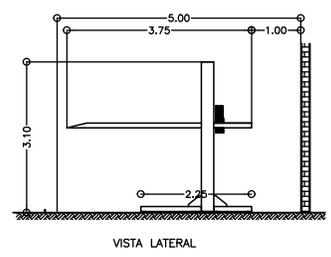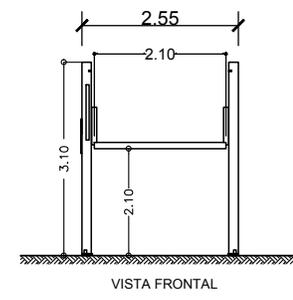

VO.BO.

NOMBRE Y FIRMA
 EL VO.BO. POR PARTE DEL CLIENTE
 AVALA EL SEMBRADO DE EQUIPOS.

CLIENTE: CONDOMINIO BASURTO
 AVENIDA MÉXICO 187, A.C.
 FOLIO: 25470
 SUCURSAL: 16967



PROYECTO:
 SEMBRADO DE RAMPAS

CARACTERÍSTICAS

05 EQUIPOS TR EVOLUTION
LIBRES DE 2.10M X 3.75M

- Altura de Levante 2.10m
- Canalización inferior.
- Unidad hidráulica de 3HP.
- Alimentación Bifásica de 220V (2 fases, un neutro y una tierra física) e interruptor termomagnético de 2 x 30Amp libres de consumo por cada equipo, el remate en el equipo es a base de un contacto y clavija de medio giro, el cliente suministra y decide, marca y modelo.
- Distancia de resguardo según sembrado.
- Color de línea. Columna, negro texturizado. Plataforma, gris plomo.



PROYECTO: _____

EMPRESA: _____

UBICACION: _____

PROPIETARIO: _____

LEVANTAMIENTO: ARO. EVELIN AH

FECHA: NOVIEMBRE 2024

ESCALA: SIN

ACOTACION: MTS.

NO. PLAN: **A/1**