
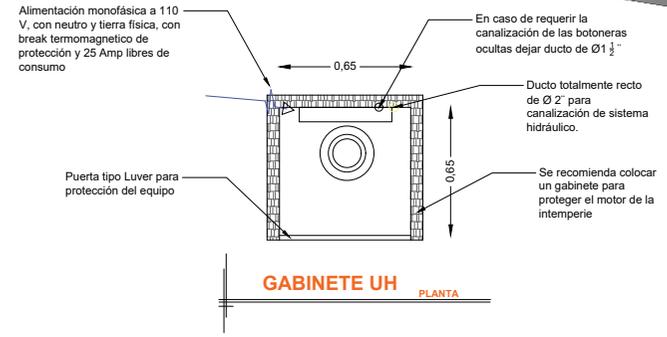


DESCRIPCIÓN

W1- ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 110 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 1 X 30 AMP LIBRES DE CONSUMO

- BOTONERA SOBREPUESTA
- DISTANCIA ENTRE ELVADOR Y UNIDAD HIDRAULICA 2.00M

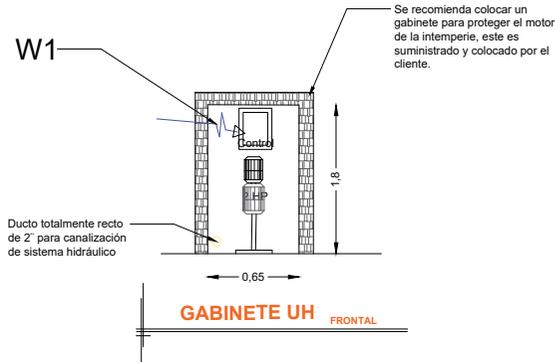


DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRAULICA	
ALIMENTACION	110 VCA
NUMERO DE FASES	1
AMPERS DE CONSUMO	18.5000
WATTS DE CONSUMO	1.5 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

UNIDAD HIDRAULICA

BOTONERAS SOBREPUESTAS

-EN CASO DE QUE LO REQUIERA, TECNORAMPA PODRÁ REALIZAR LA CANALIZACIÓN DE LA BOTONERAS, PERO QUEDARÁ SOBREPUESTAS AL IGUAL QUE LAS BOTONERAS (PREVIA NOTIFICACIÓN DE QUE SE TENDRÁ QUE HACER).

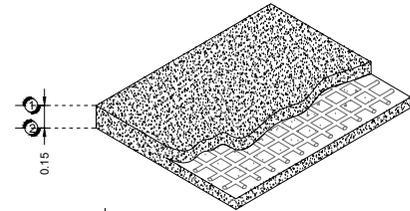

ARMADO DE FIRME PARA UNIDAD HIDRAULICA

RAZON SOCIAL: **SALVADOR SANCHEZ DURÁN**

ELEVADOR: **DISCAPACITADOS**

LEVANTAMIENTO: **Arq. Ma. del Carmen Z.**

FIRMA:

N. DE CLIENTE: **17937-7296**

NOMBRE: **Arq. Carolina Sanchez**

TIPO: **MEDIA**

CARGA: **500 KG** UH: **2 HP**

UBICACIÓN: **Lomas de Molino 402, int K01 Lomas del Molino II Molino Residencial Leon Guanajuato**

ELEVACION: **3.06 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

TUBERÍA: **GRUESA**

ELECTROHIDRAULICO

GTO-003-L