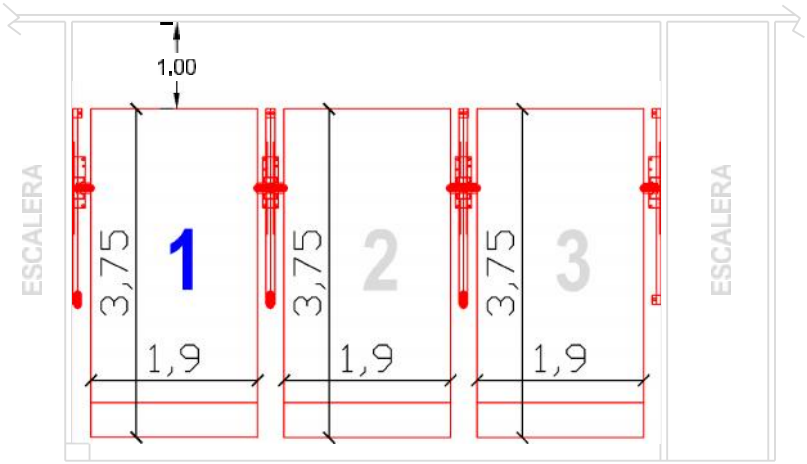



VISTA ISOMÉTRICO



VISTA FRONTAL

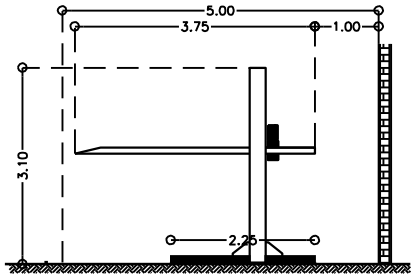

VISTA LATERAL

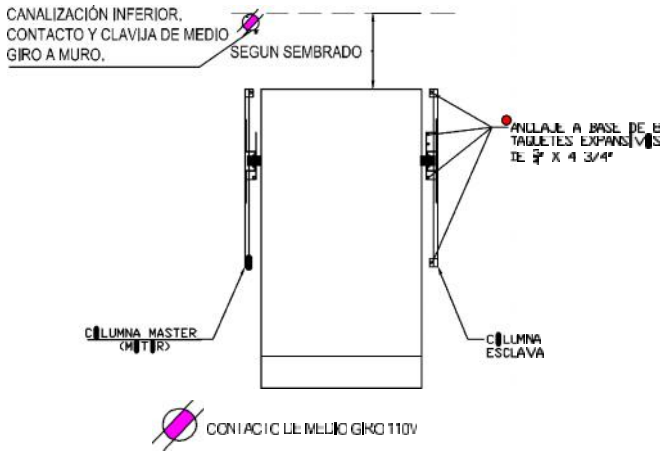

ANCLAJE DE EQUIPOS

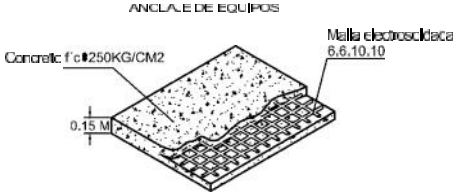

Firme: 15 cm de espesor concreto f'c=250 kg/cm2 armado con malla electrosoldada.
En caso de no cumplir con el firme de concreto, se deberá sustituir por una placa de acero de 3/8" de espesor por cada columna del equipo.

ELABORÓ: FELIPE DE JESÚS LÓPEZ LÓPEZ

elevadores .mx

TecnoRampa

PROYECTO:

SEMBRADO DE RAMPAS

CARACTERÍSTICAS
03 EQUIPOS TR EVOLUTION
EMPATADOS DE 1.90M x 3.75M

- Altura de Levante 1.95m para el equipo 1 y 2, 1.85m para el equipo 3.
- Canalización Inferior.
- Unidad Hidráulica de 2 HP.
- Alimentación Monofásica 110V (fase, un neutro y una tierra física) e Interruptor termomagnético de 1 x 30Amp libres de consumo por cada equipo, el remate en el equipo es a base de un contacto y clavija de medio giro, el cliente suministra y decide, marca y modelo.
- Distancia de resguardo según sembrado.
- Color de línea,
Columna, negro texturizado.
Plataforma, gris plomo.
- Caja Invertida para Equipo 1.

MANIFIESTO DE CONFORMIDAD
CLAVIJA, EL CLIENTE
SUMINISTRA Y DECIDE,
MODELO Y MARCA.

110V

VO.BO.

NOMBRE Y FIRMA

FELIPE DE JESUS LOPEZ LOPEZ

ASESOR

PROYECTO:

EMPRESA:

UBICACIÓN:

FECHA: NOVIEMBRE 2013

No. PLANO

PROPIETARIO:

ESCALA: s/n

A/1

LEVANTAMIENTO: ARQ. EVELIN AH

PROCESO:

ACOTACIÓN: MTS.