




DESCRIPCIÓN

W1- ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 127 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 1 X 25 AMP EXCLUSIVO DEL ELEVADOR

W2 EN CASO DE REQUERIR LA CANALIZACIÓN DE LAS BOTONERAS OCULTAS DEJAR DUCTO DE 1"


W3 SE SOLICITA ESTA PREPARACIÓN PARA QUE LA CANALIZACIÓN QUEDE OCULTA Y LAS BOTONERAS EMPOTRADAS.

- BOTONERA EMPOTRADA
- GENERADOR

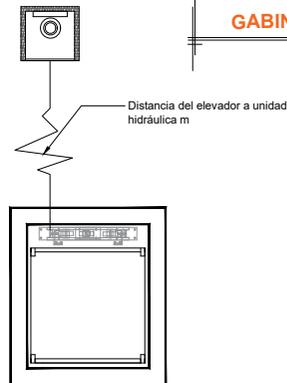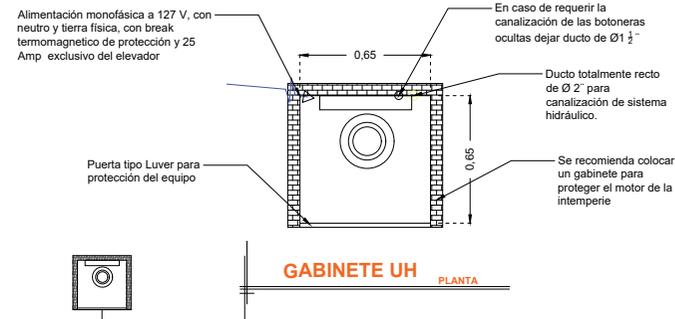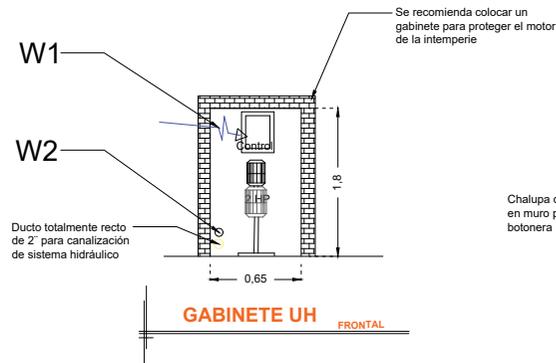


NOTA: Por cada nivel adicional deberá de colocar una chalupa para alojar el botón de llamado y debería de continuar la tubería hasta esta.

Chalupa de 2"x2"x4" empotrada en muro para alojamiento de botonera




Poliducto mínimo de Ø1" empotrada para instalación de botoneras



Registro eléctrico de 4"x4" para conexión de cableado en área del motor

*Tubería y registro eléctricos suministrados por el cliente, únicamente ductería sin cableado

Chalupa de 2"x2"x4" empotrada en muro para alojamiento de botonera. Se recomienda a una altura de 1.10m

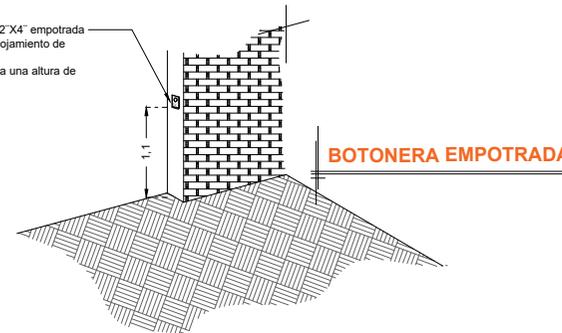

RAZON SOCIAL: LIC. DONASIANO UGALDE

ELEVADOR : **DISCAPACITADOS**

LEVANTAMIENTO:
Arq. Ma. del Carmen Z.

FIRMA:

N. DE CLIENTE:
18836-8393

NOMBRE: Lic. Donaciano Ugalde

TIPO: **MEDIA**

CARGA:
500 KG UH : **2 HP**

UBICACIÓN: **Club Campestre Circuito #19 Col. Club Campestre, Queretaro**

ELEVACION: **2.40 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

TUBERÍA: **Gruesa**

ELECTROHIDRAULICO

QRO-003-L