



NOTA:

- 1.- ANGULO DE COLUMNAR A BARRAS DE INCLINACION SUPERIOR DE 3° X 4°
- 2.- CLAVIA DE MIEDO SIN O A PAIS DE EQUIPO PARA EL ANCLAJE DEL EQUIPO
- 3.- PINNE DE CONCRETO DE 1.80M X 0.15M X 0.15M ARMADA CON MALLA DE ENREJADO DE 6.4.1.0.10


VISTA SUPERIOR

VISTA ISOMETRICO

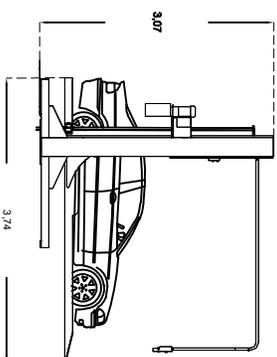

VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL

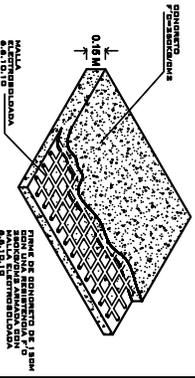

FINNE PARA ANCLAJE DE EQUIPOS
DETALLE

40 TR- EVOLUTION DE 2.10 X 3.75 3HP 220V.

C ALTURA DE LEVANTE: **2.00M**
S 12/2019

Nº DOCUMENTO: **15955-4953**
 NOMBRE: **BOBEVA**
 LEVANTAMIENTO DE: **SEMBRADO DE RAMPAS**

CARACTERISTICAS DE EQUIPO:
 • 40 RAMPAS LIBRES TR EVOLUTION DE 3.10M X 3.75M CON RESERVADOR/VARIABLE
 • CONEXION SUPERIOR
 • MOTOR DE LINEA
 • 2.- REINFORZAMIENTO DE CONCRETO DE 1.80M X 0.15M X 0.15M ARMADA CON MALLA DE ENREJADO DE 6.4.1.0.10

Tecno Rampa
 INGENIERIA DE TRACCION Y SERVICIO
 No. PLANO: **A-01**