


EQUIPO:




VISTA SUPERIOR



VISTA LATERAL



VISTA ISOMETRICO




VISTA FRONTAL




FIRME PARA ANCLAJE DE EQUIPOS

NOTA:
 1- PLANTEO DE COLONIAS A BASE DE
 CIMENTOS ANCLADOS DE 4" X 4"
 2- CANTAS DE CILINDRO CONTACTO
 3- CANTAS DE CILINDRO PARA EL PLATEO DE
 FUNDICION DE BARRAS
 4- CANTAS CIVIL PARA EL ANCLAJE DE
 EQUIPOS
 5- PLANTEO DE CIMENTOS DE 40 CM DE
 DIAMETRO PARA EL ANCLAJE DE
 EQUIPOS DE 4.0 X 3.82 MTS

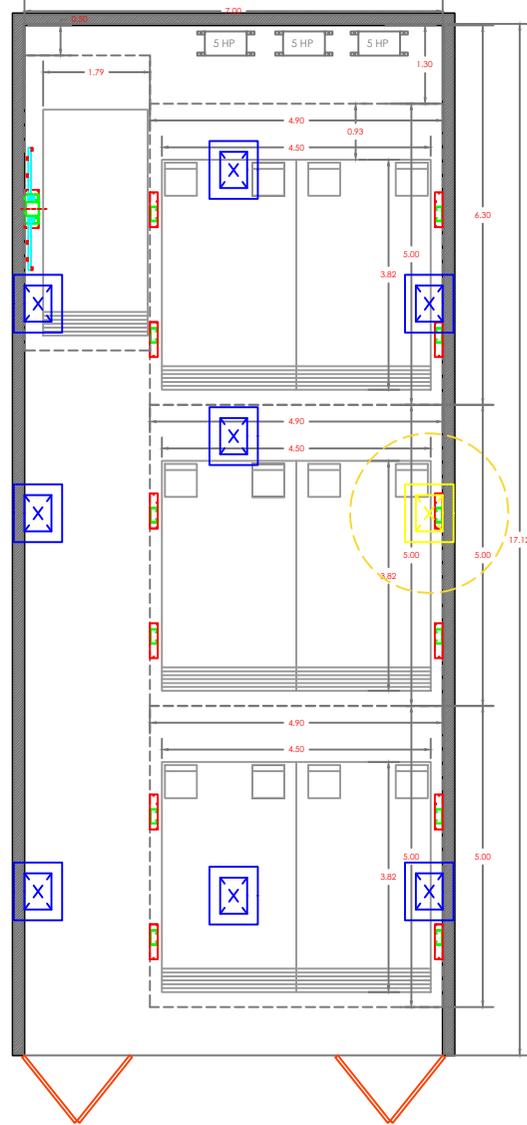


CARACTERISTICAS DE EQUIPO X TWIN

- Capacidad de carga de hasta 4 toneladas
- Altura de elevación de 2.10 mts
- Dimensiones de plataforma de 4.40 x 3.82 mts
- Ancho de claro: 4.90 mts
- Largo de claro: 4.00 mts
- Operación Electrohidráulica
- Seguros electromecánicos.
- Bomba de 5 HP
- Requiere voltaje de 220 V Trifásico.

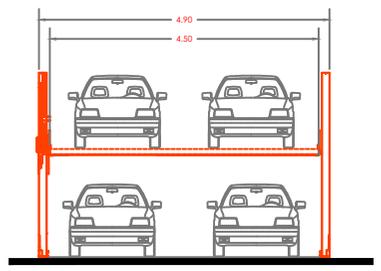

CARACTERISTICAS DE EQUIPO TR ONE

- Capacidad de carga de hasta 4000 LB
- Altura de elevación de 2.10 mts
- Dimensiones de plataforma de 1.79 x 3.75 mts
- Ancho de claro: ESPECIAL MEDIDA EN SITIO
- Largo de claro: ESPECIAL MEDIDA EN SITIO
- Operación Electrohidráulica
- Seguros electromecánicos.
- Bomba de 3 HP
- Requiere voltaje de 220 V Bifásico.

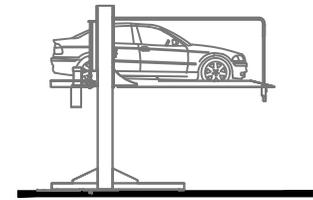

J
C
G

ALTURA DE LEVANTE:
2.10M
 12 / 2020

N° DE CLIENTE:
COTIZACION 20662
 NOMBRE:
JOSE CARLOS GONZALEZ ACOSTA
 LEVANTAMIENTO:
SEMBRADO DE RAMPAS X TWIN / RAMPA TR ONE

XTWIN / TR-ONE

CARACTERISTICAS DE EQUIPO:

- LOS EQUIPOS TIENEN 1.00 DE SEPARACION DE LOS CAJONES DE ENFRENTO O DE LAS GUARNICIONES.
 - EL LEVANTE DE TODOS SERA DE 2.10 METROS YA QUE NO HAY LIMITE DE ALTURA.
 - LOS MOTORES SERAN DE 5 HP A 220 VOLTS TRIFASICOS.
- 1- SE TENDRA QUE REALIZAR EL LEVANTAMIENTO EN F 181 C PARA PODER CONFIRMAR LA PRESENTE PROPUESTA.
 2- ESTE PLANO DEBE DE TENER EL V.O. POR PARTE DEL CLIENTE EN EL CUAL AVALE EL SEMBRADO DE EQUIPOS.

TecnoRampa
 SINERGIA EN TECNOLOGIA Y SERVICIOS

No. PLANO:
A-01