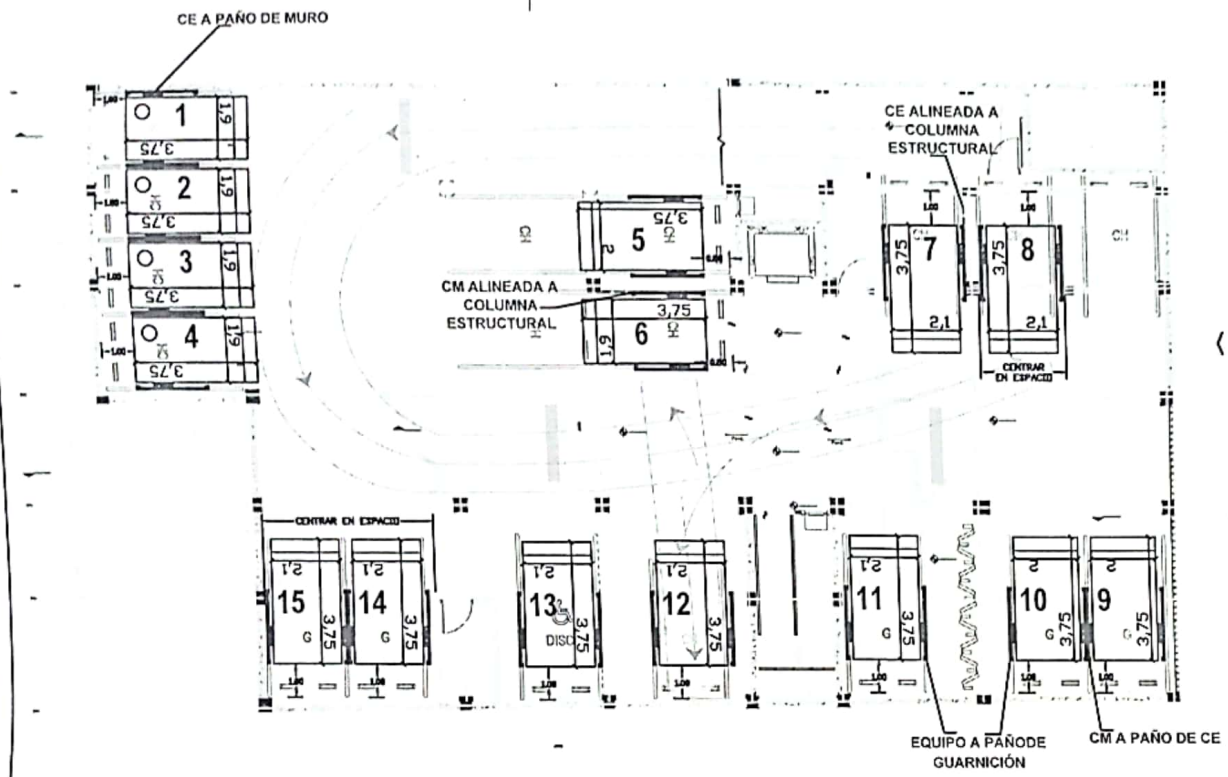

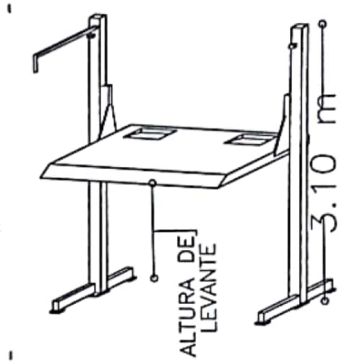

VISTA ISOMÉTRICO

CLIENTE
RESIDENCIAL OK 65

FOLIO 30703
SUCURSAL 23938

elevadores

TecnoRampa
SINERGIA EN TECNOLOGIA Y SERVICIOS

PROYECTO.
SEMBRADO DE RAMPAS

CARACTERISTICAS
15 EQUIPOS PARKING LIFT
- Altura de Levante:
  * Equipos 1 a 4 y 13 a 15, 2.10 m
  * Equipos 7 a 11, 2.05m
  * Equipo 5, 6 y 12, 1.95 m
- Unidad hidráulica 3HP.
- Alimentación Bifásica de 220V (2 fases, un neutro y una tierra física) e interruptor termomágnetico de 1 x 30Amp libres de consumo por cada equipo, el remate en el equipo es a base de un contacto y clavija de medio giro, el cliente suministra y decide, marca y modelo.
- Distancia de resguardo según sembrado.
- Color de línea: Gris plomo.
- Carcasas invertidas, equipo 4, 5, 7, 9, 12 y 14.

EQUIPOS EMPATADOS

VO.BO.

NOMBRE Y FIRMA
EL VO.BO. POR PARTE DEL CLIENTE AVALA EL SEMBRADO DE EQUIPOS.

TECNORAMPA, S.A. DE C.V.

Nota: El espacio de Seguridad en la parte trasera de la rampa no sera de 1.00mts como marca el plano sino de 0.90cmts.

Arq. Nayelli Fragoso
06/12/2023

Emilio Mejía

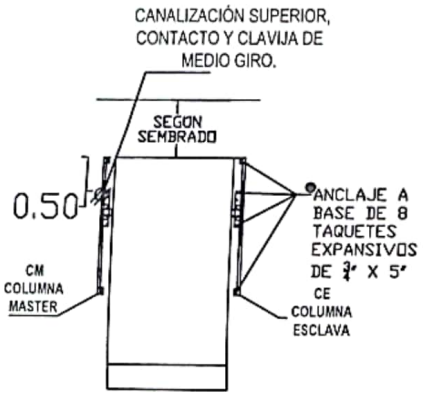

DESCRIPCION DE UNIDAD HIDRAULICA	
ALIMENTACION	220 VCA
NUMERO DE FASES	2
AMPERS DE CONSUMO	16
WATTS DE CONSUMO	2.2 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

UNIDAD HIDRAULICA
3 HP

FIRME PARA ANCLAJE DE EQUIPOS

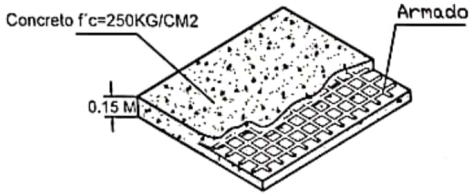

Firme: 15 cm de espesor concreto armado f'c=250 kg/cm2

A/1

Escaneado con CamScanner