INICIA EN JUNTA DE ACABADO.



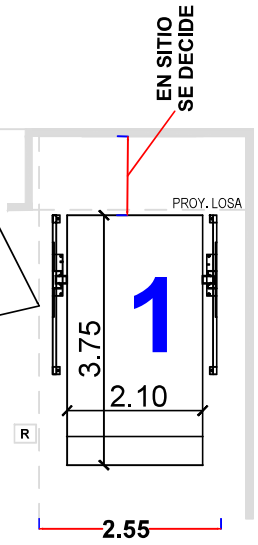

FIRME PARA ANCLAJE DE EQUIPO

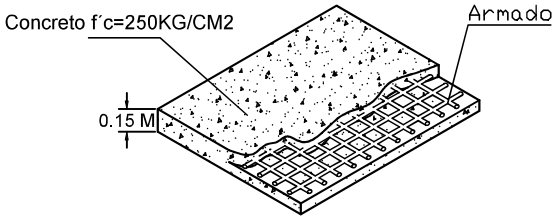

Firme: 15 cm de espesor concreto armado f´c=250 kg/cm2.



VISTA ISOMÉTRICO

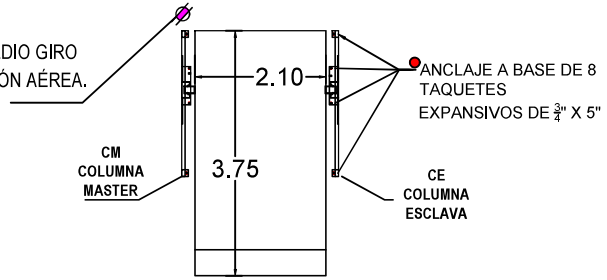

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA	
ALIMENTACION	220 VCA
NUMERO DE FASES	2
AMPERS DE CONSUMO	16
WATTS DE CONSUMO	2.2 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

CLIENTE: **DOUGLAS DE LA CRUZ MARTINEZ ABONCE**

FOLIO: **30418**

SUCURSAL: **23594**

elevadores .mx
elevación de primer nivel

TecnoRampa
SINERGIA EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

PROYECTO:
SEMBRADO

CARACTERÍSTICAS

01 EQUIPO LIBRE PARKING LIFT

- Altura de levante 1,60m
- Canalización superior.
- Unidad hidráulica de 3HP.
- Alimentación Bifásica de 220V (Dos fases, un neutro y una tierra física) e interruptor termomágnetico de 2x30Amp libres de consumo, el remate en el equipo será a base de un contacto y clavija de medio giro de 4 nemas (Imagen anexa).
- Color de equipo, gris plomo.
- Distancia de resguardo según sembrado.

EJEMPLO DE CONTACTO Y CLAVIJA DE 220V, EL CLIENTE SUMINISTRA Y DECIDE, MODELO Y MARCA.

220V

VO.BO.

NOMBRE Y FIRMA

EL VO.BO. POR PARTE DEL CLIENTE AVALA EL SEMBRADO DE EQUIPOS.

TECNORAMPA, S.A. DE C.V.

ASESOR:
PROYECTO:
EMPRESA:
UBICACION:
FECHA: DICIEMBRE 2023
No. PLANO: A/1
PROPIETARIO:
ESCALA: SIN
LEVANTAMIENTO: ARQ. EVELIN AH
PROCESO:
ACOTACION: MTS.