

JOSE AVIÑA



Nombre:

Dirección:

Tel.:

CABINA CREW EVOLUTION

ELEMENTOS



A.-Estructura de anclaje (muro)

B.-Puente

C.-Panel de aluminio

D.-Columnas

E.-3° estación


F.-2° estación

G.-Cabina

H.-Foso

I.-1° estación

DIMENSIONES CABINA

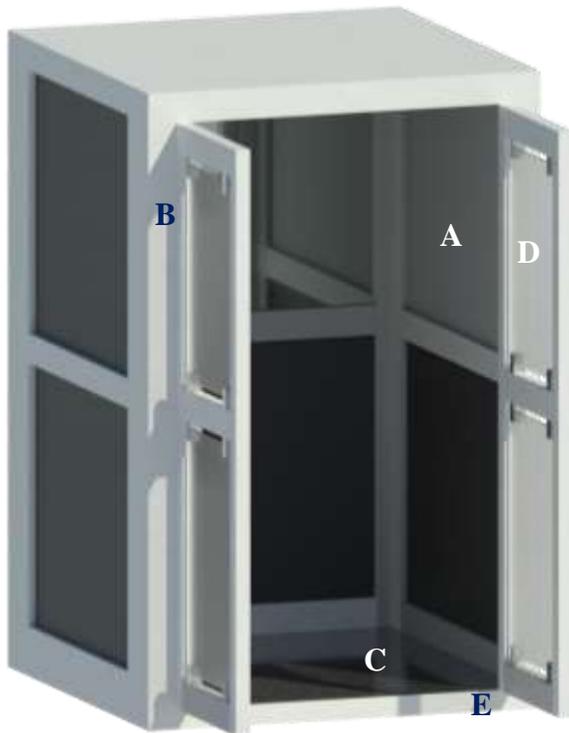


Realizar la puerta de acuerdo al vano, tiene una altura de 2.32m pero tendrá un marco de 1 ½” para la puerta exterior

- A.-Lado hacia mecanismo
- B.-Estructura de acero
- C.-Piso de lámina antiderrapante
- D.-Cristal templado de 6mm
- E.-Estructura de refuerzo

La cabina para el proyecto será del tipo completa, con una altura int. 2.40m, sus dimensiones interiores serán de 1.40m x 1.25m, mientras a paño exterior será de 1.55m x 1.40m, contara con un acceso como lo muestra la siguiente imagen.




DIMENSIONES ISOMETRICO

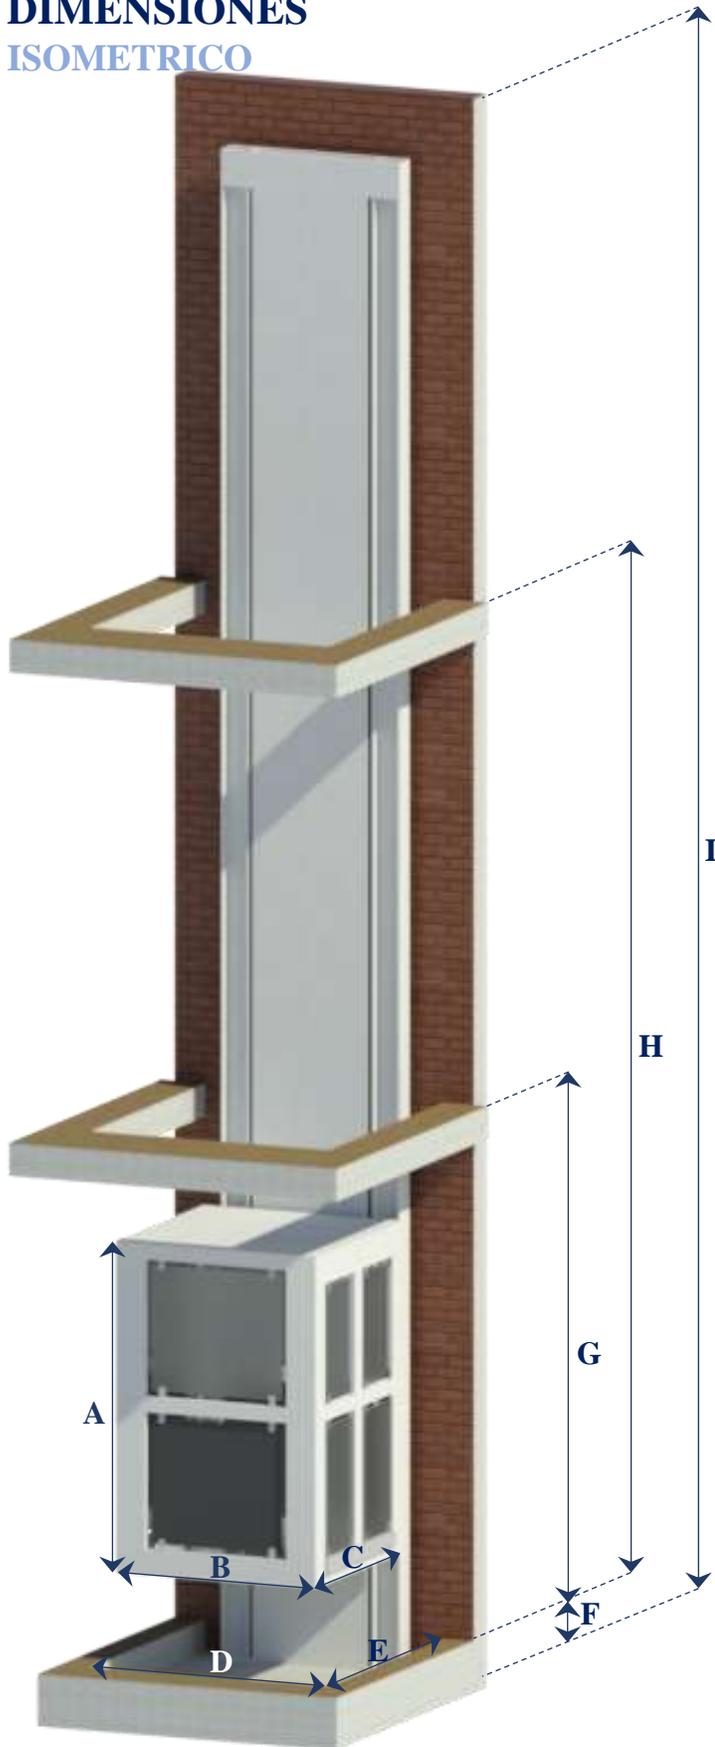

- A.-Altura int. Cabina 2.40m
- B.-Fondo int. Cabina 1.25m
- C.-Ancho int. Cabina 1.40m
- D.-Fondo foso 1.50m
- E.-Ancho foso 2.15m
- F.-Altura foso 0.20m
- G.-Altura 2° estación *según proyecto*
- H.-Altura 3° estación 6.60m
- I.-Altura columnas 8.60m

DIMENSIONES PLANTA

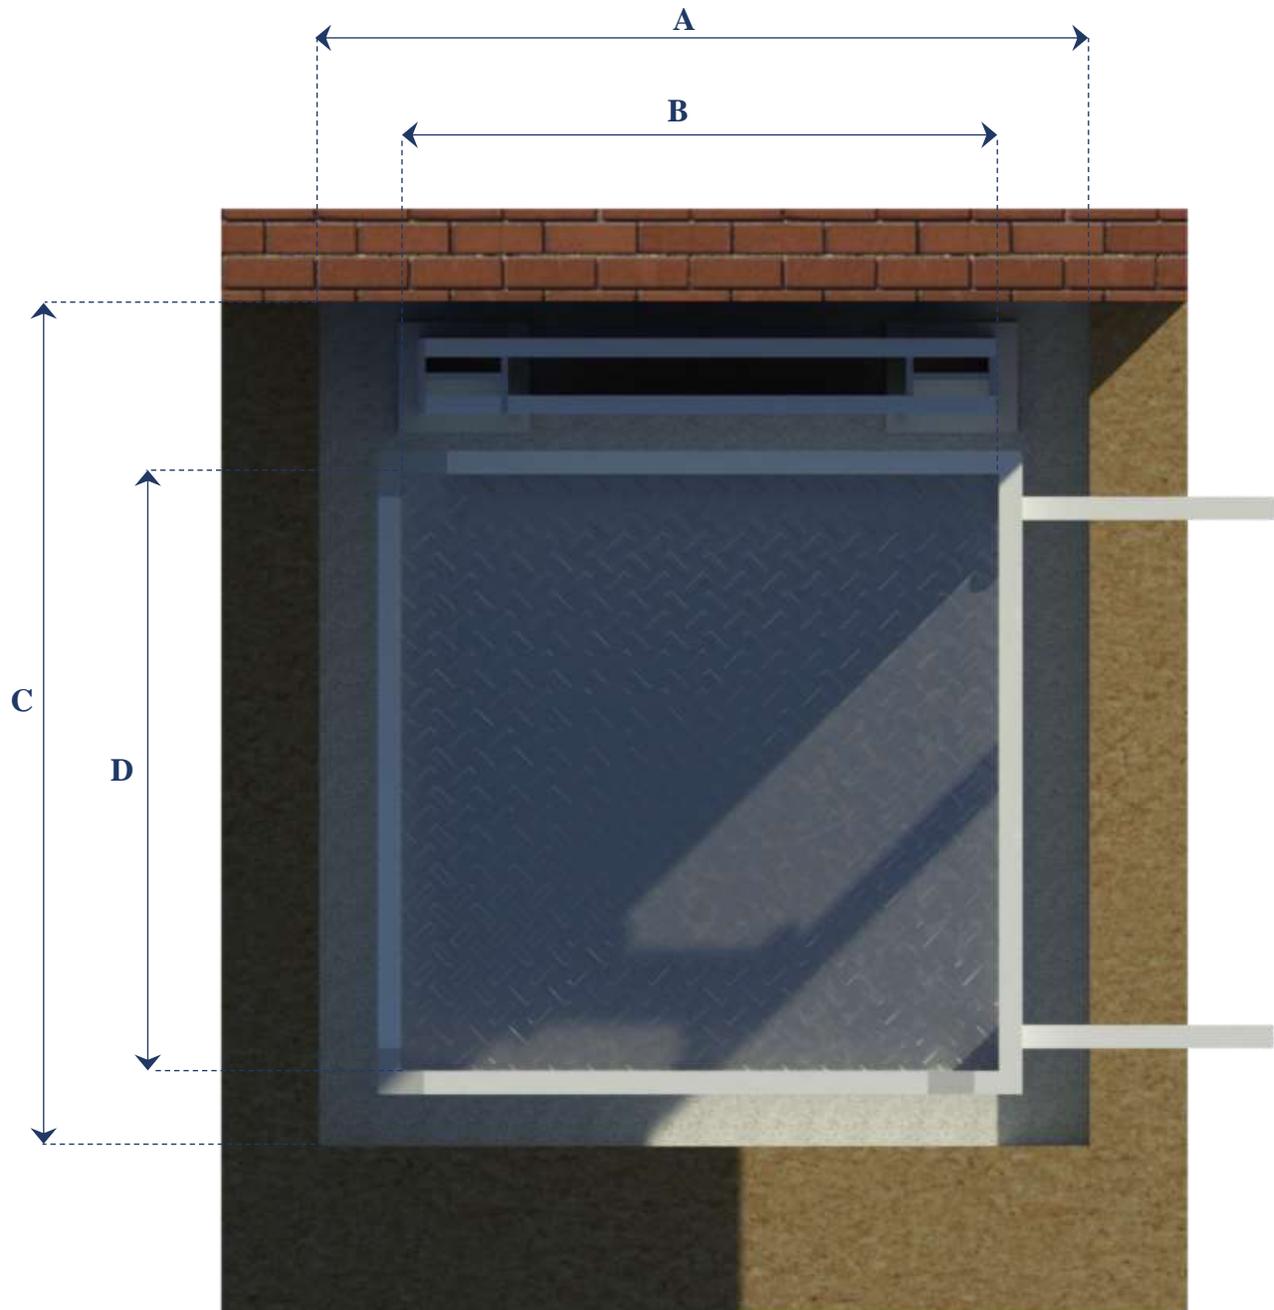


A.-Fondo foso 1.50m

B.-Fondo int. Cabina 1.25m

C.-Ancho foso 2.15m


D.-Ancho int. Cabina 1.40m

DIMENSIONES LATERAL

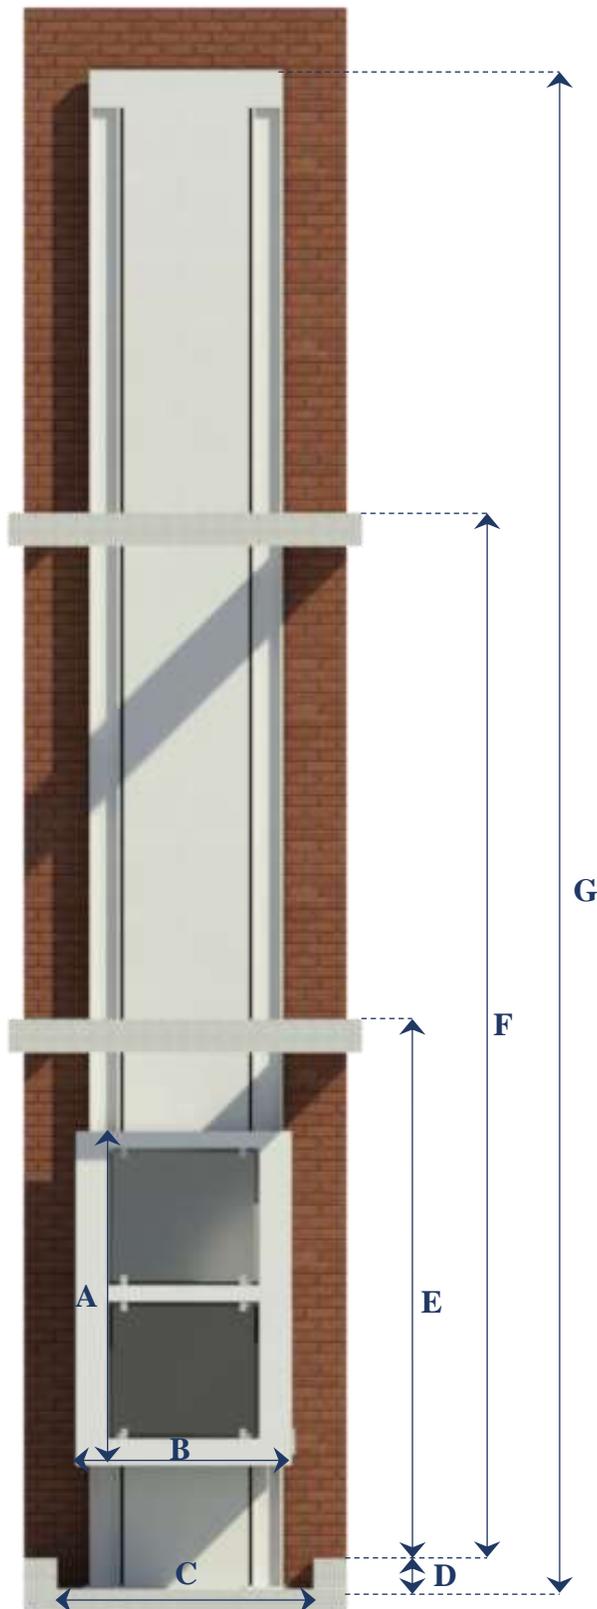

- A.-**Altura int. Cabina 2.40m
- B.-**Fondo int. Cabina 1.25m
- C.-**Fondo foso 1.50m
- D.-**Altura foso 0.20m
- E.-**Altura 2° estación *según proyecto*
- F.-**Altura 3° estación 6.60m
- G.-**Altura columnas 8.60m

DIMENSIONES FRONTAL

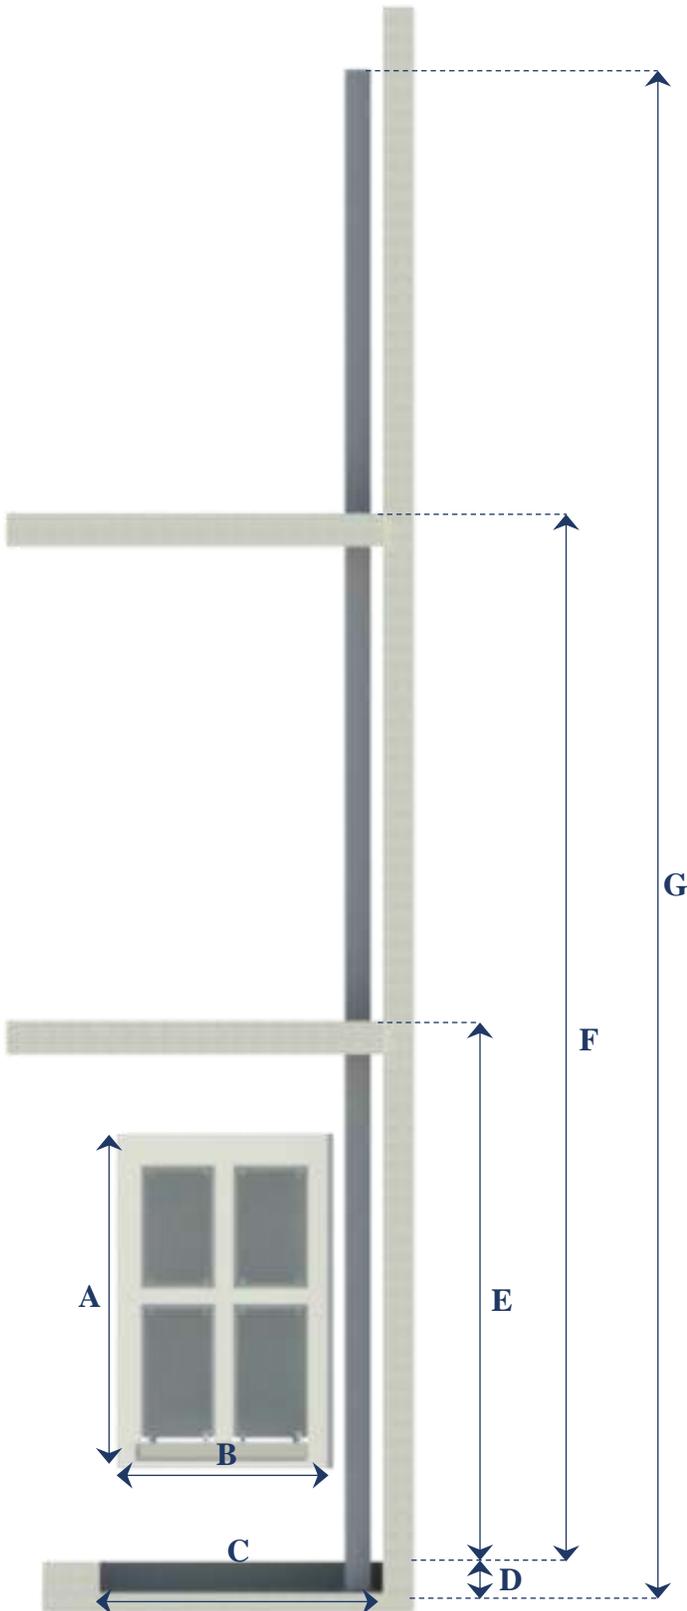

A.-Altura int. Cabina 2.40m

B.-Ancho int. Cabina 1.40m

C.-Ancho foso 2.15m

D.-Altura foso 0.20m

E.-Altura 2° estación *según proyecto*

F.-Altura 3° estación 6.60m

G.-Altura columnas 8.60m

DIMENSIONES TOTALES

Dimensiones del claro para elevador 2.15m x 1.50m x 0.20m

Dimensiones interiores cabina 1.40m x 1.25m x 2.40m


Recorrido total 6.60m

NOTA: Las dimensiones de claro de elevador deberán coincidir con la dimensiones de entrepiso, estando todo a plomo y nivelado...

UNIDAD HIDRAULICA 3 HP


Para el funcionamiento del elevador es necesario una unidad hidráulica, la cual no está contemplado dentro del claro espacio destinado al elevador, se le da la opinión al cliente que decida el lugar de la unidad siempre y cuando no rebase los 5.00mts. de distancia del claro o espacio destinado a el equipo.

PLANTA

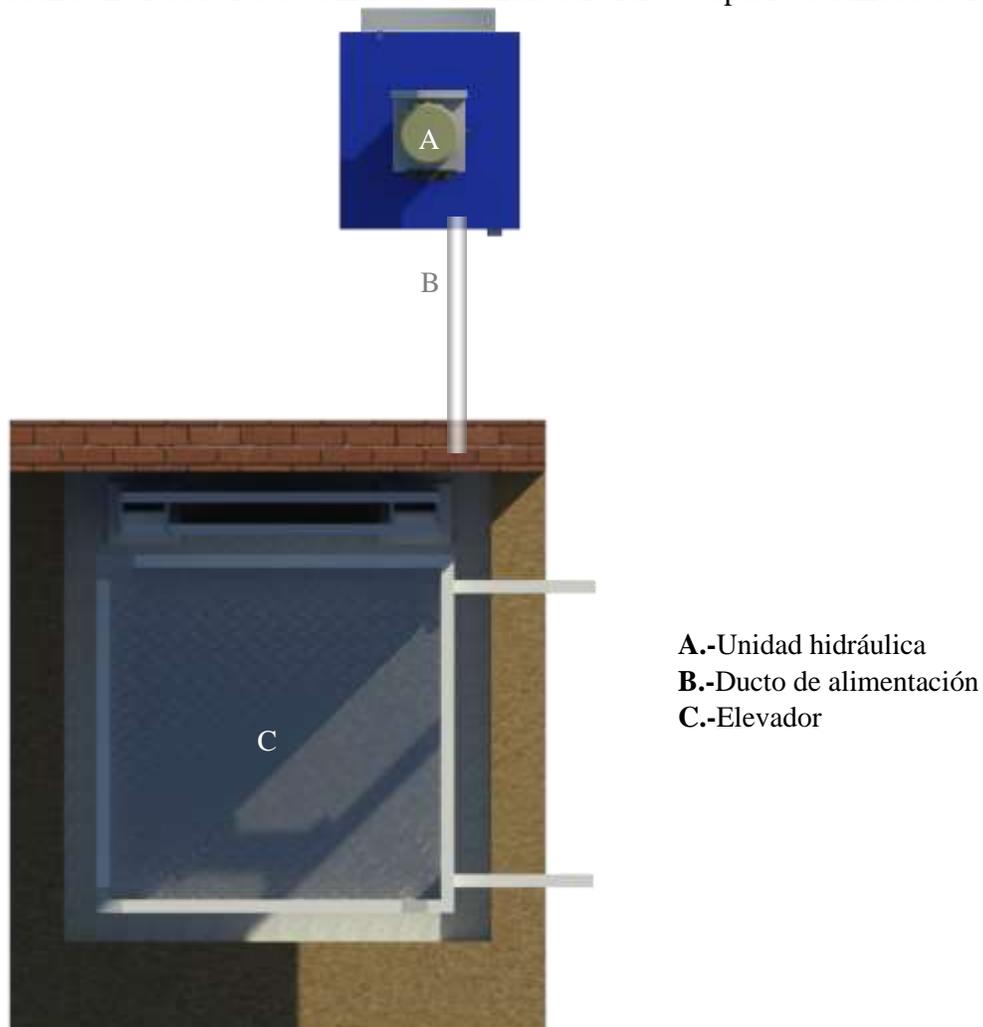

NOTA: La distancia B se cubrirá de ser posible con ductos realizados con tubería, y la salida en el foso será recomendable ubicarla del lado donde se encontraran las columnas y el resto de la estructura del elevador. En caso de que no se pueda instalar estos ductos se empleara una canalización diferente que proteja el cableado. En cualquiera de los dos casos esta será suministrada por parte de Tecno Rampa, y los trabajos para su instalación lo hará el equipo de la empresa.

- A.-Elevador
- B.-Ducto de alimentación
- C.-Unidad Hidráulica

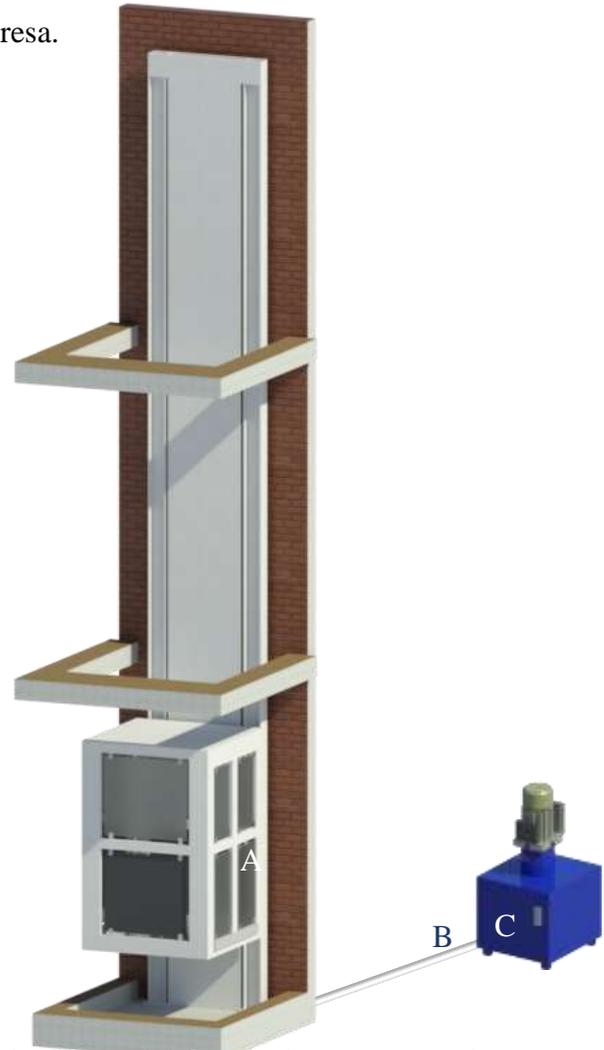


La unidad hidráulica y control eléctrico deberán ser instalados fuera del foso y ubicarse en un lugar libre de polvo, líquidos e inclemencias del clima, evitando que se contamine el aceite y se pierda la garantía del equipo.

Por seguridad no deberá ser manipulado por personal no autorizado.

Se requiere colocar un nicho para alojar la unidad hidráulica y el control eléctrico teniendo un acceso para su mantenimiento.

Al hacer caso omiso de las indicaciones ya dictadas y tenga alguna falla el equipo, Tecno Rampa no se hará responsable de estas, además de que el año de garantía no tendría cobertura para estos daños.

UNIDAD 3 HP DESCRIPCION

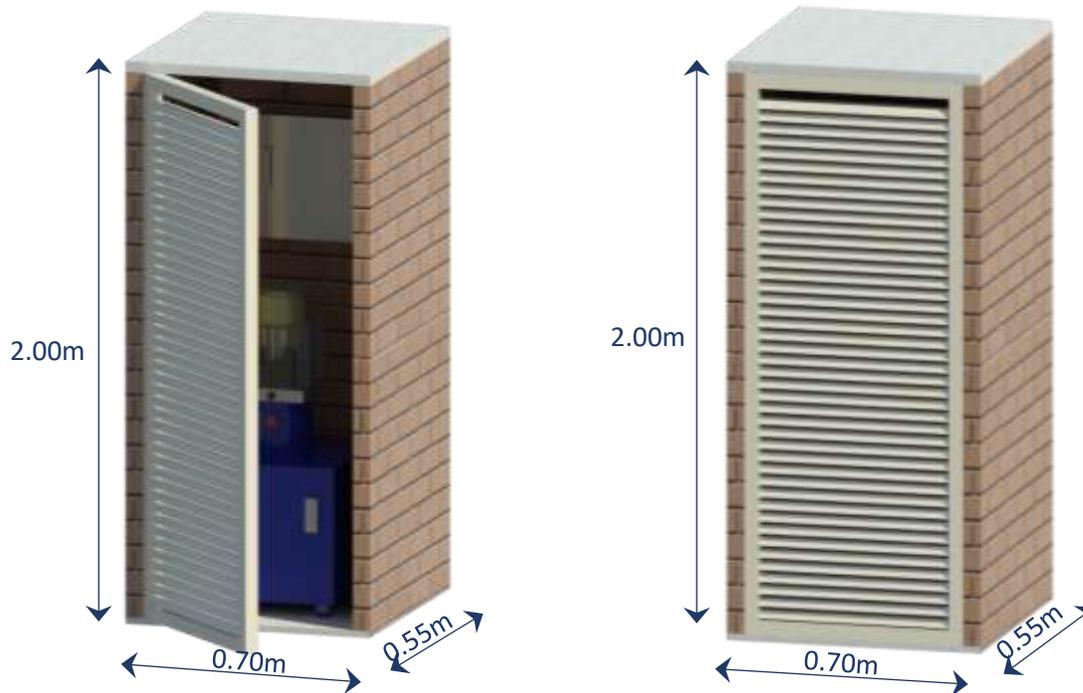

Medidas interiores de gabinete

CARACTERISTICAS


UNIDAD HP	3 HP
DIMENSIONES	0.42m x 0.42m x 0.94m
PESO (kg) DEPOSITO/TANQUE con aceite	26.8/97
ALIMENTACION ELECTRICA	220 VCA
NUMERO DE FASES	2
AMPERS DE CONSUMO	16
WATTS DE CONSUMO	2.25 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

INSTALACIONES PREVIAS POR PARTE DEL CLIENTE

REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS

Alimentación: Bifásica con neutro y tierra física


- Voltaje: 220 Vac
- Calibre del cable 8 awg para distancias de hasta 10.00m.
 - Calibre 6 awg para distancias hasta de 15.00m.
 - Para distancias mayores a 15.00m la salida del elevador deberá de tener una alimentación de 220 VAC y una capacidad de consumo de 32 A.
- Es recomendable instalar un interruptor termo magnético de 2x30 Amp. Norma K Solo para el elevador, alimentado desde la caja principal del inmueble.
- Para la alimentación del interruptor del elevador se recomienda realizar la instalación eléctrica con poliducto de 1" de diámetro, desde la caja maestra hasta las botoneras de mando y para la conexión entre las botoneras de mando existentes según el proyecto.

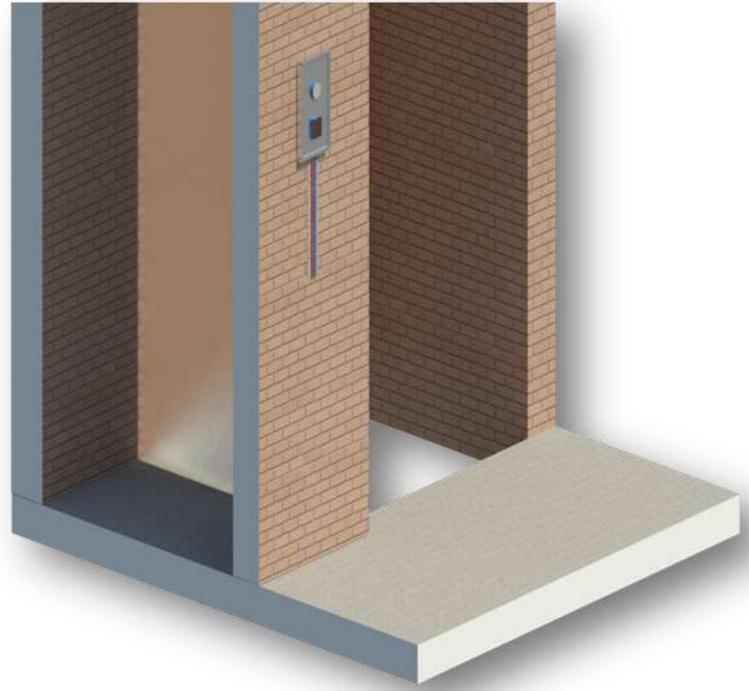

NOTA: El cliente deberá de tener colocado previamente a la instalación del elevador, chalupas convencionales con dimensiones de 95 X 57 X 50 mm, en donde se colocaran las botoneras según el proyecto a una distancia de 1.10m del nivel de piso terminado de la estación, se podrán colocar tantas botoneras como estaciones se tengas. Además al igual que en la instalación eléctrica regular deberá de colocarse un ducto para introducir cableado que conecte cada una de las botoneras entre si y con la caja eléctrica.

REQUERIMIENTOS DE OBRA POR PARTE DEL CLIENTE

FOSO

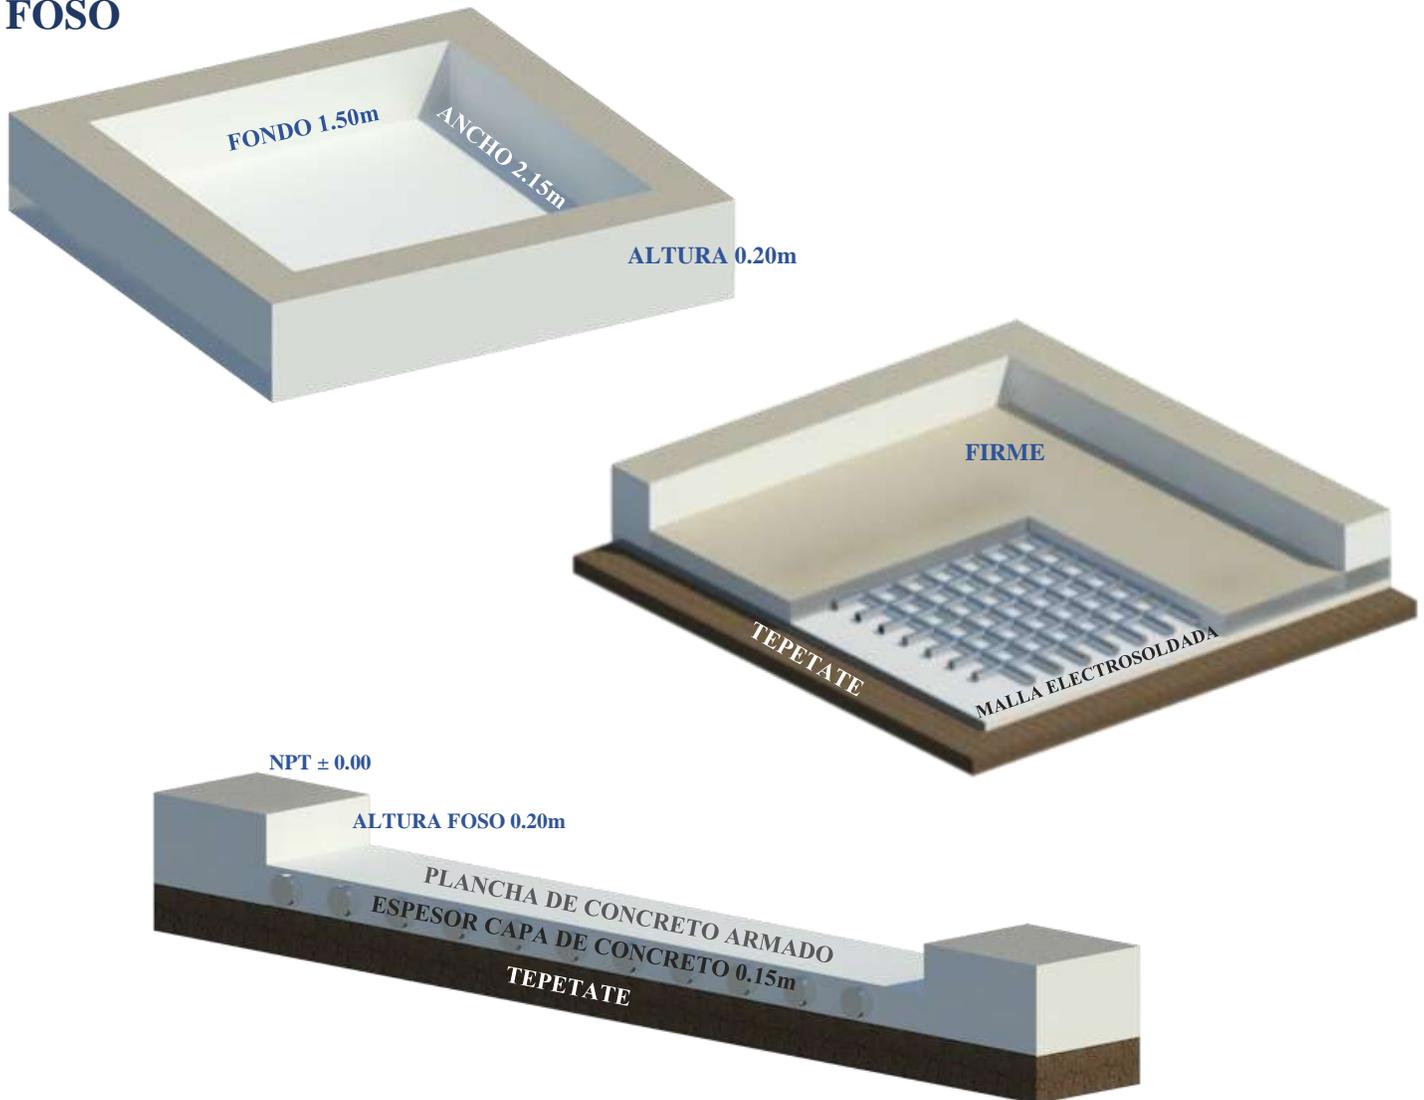

Se recomienda el uso de concreto con una resistencia mínima de $f'c=250\text{kg/cm}^2$ armado con malla electro soldada 6.6 10.10 delgada después de los primeros 10cm para el mejor anclaje del equipo, a lo largo y ancho del área de instalación

PREPARACIONES ADICIONALES SUGERIDAS


Nota: Cualquier modificación con las dimensiones tomadas el día del levantamiento para la fabricación del elevador favor de comunicarlo a TecnoRampa a la brevedad posible.

En caso de que el elevador se encuentre en exterior, o por motivo de seguridad ante posibles acumulaciones de agua, como inundaciones o fugas, se recomienda la instalación una salida de tubería de drenaje (coladera) para desalojar el agua que se pudiera almacenar en el foso, dicha tubería se conectara a la red de drenaje o áreas verdes según la decisión del cliente.



ELEMENTOS DE ANCLAJE

POR PARTE DEL CLIENTE

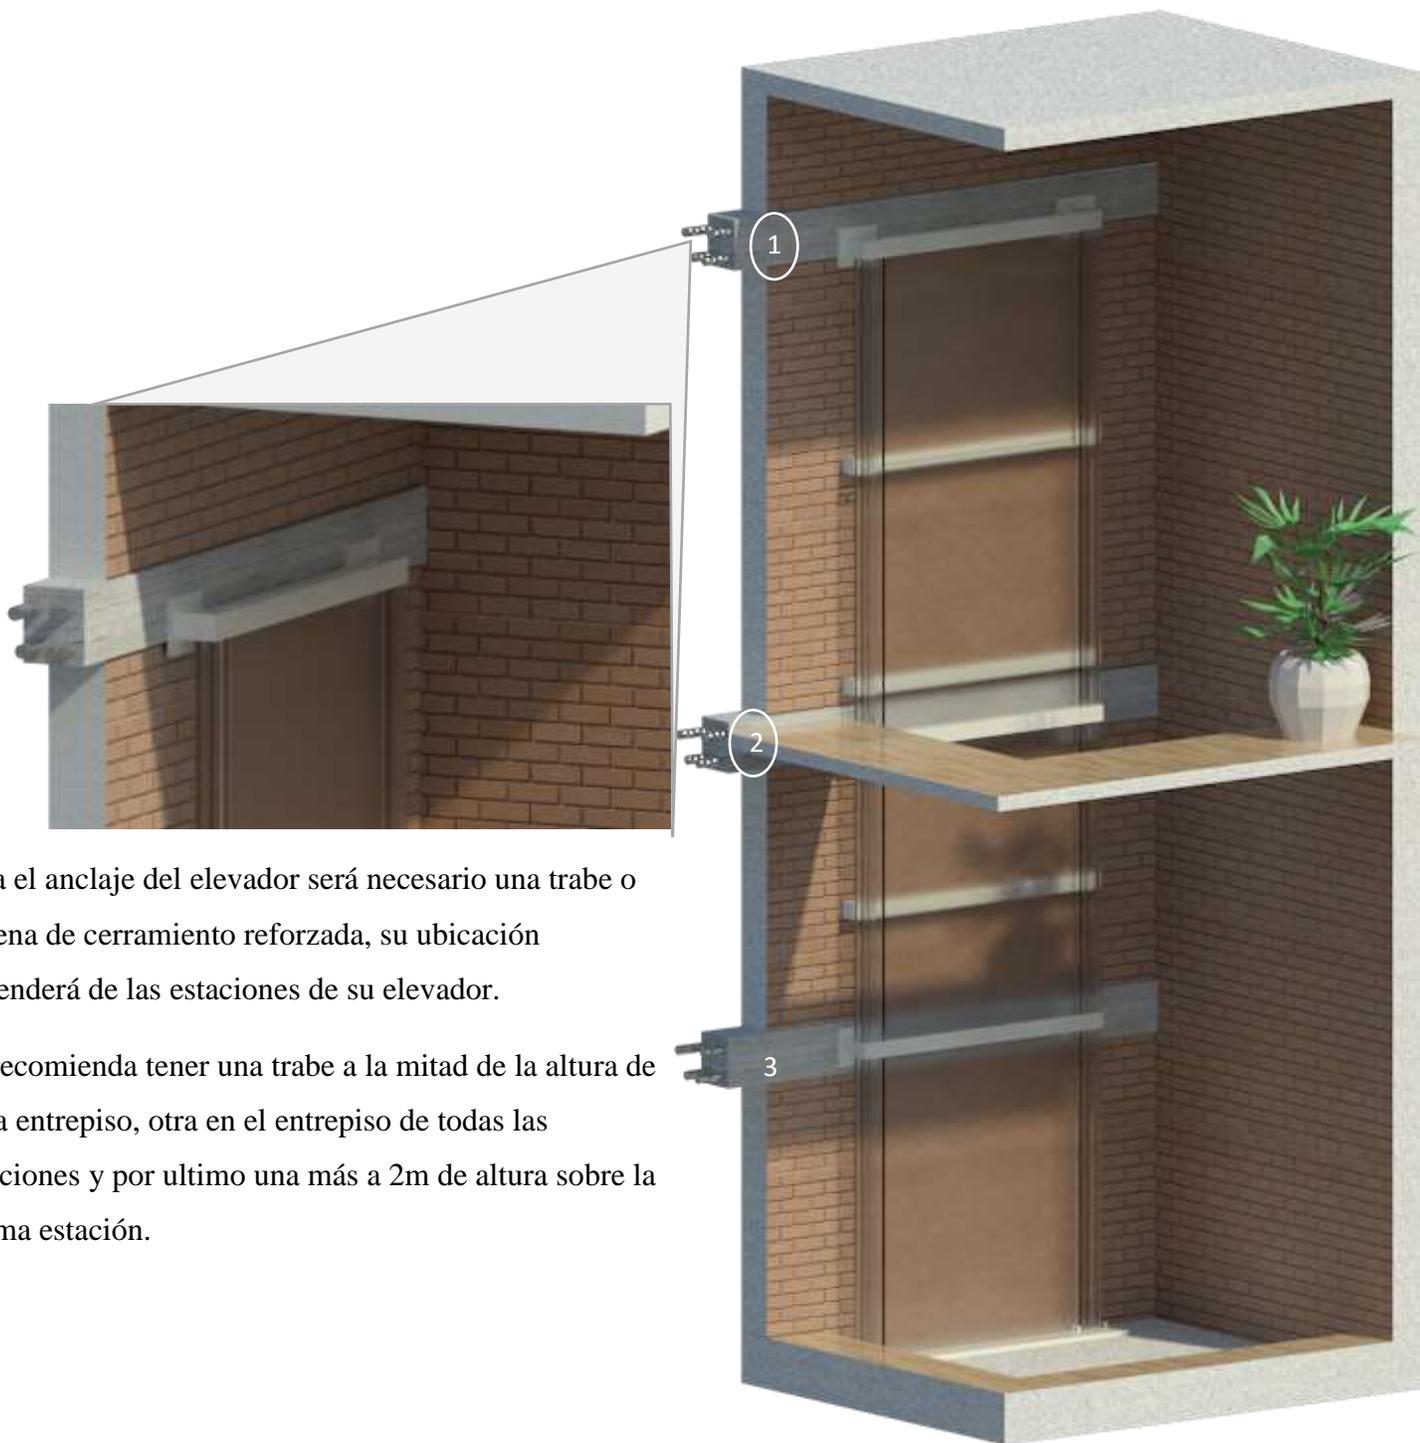


Para el anclaje del elevador será necesario una trabe o cadena de cerramiento reforzada, su ubicación dependerá de las estaciones de su elevador.

Se recomienda tener una trabe a la mitad de la altura de cada entrepiso, otra en el entrepiso de todas las estaciones y por ultimo una más a 2m de altura sobre la última estación.

PERIMETRALES

COMPLEMENTO SUGERIDO PARA QUE SEA
SUMINISTRADO POR EL CLIENTE

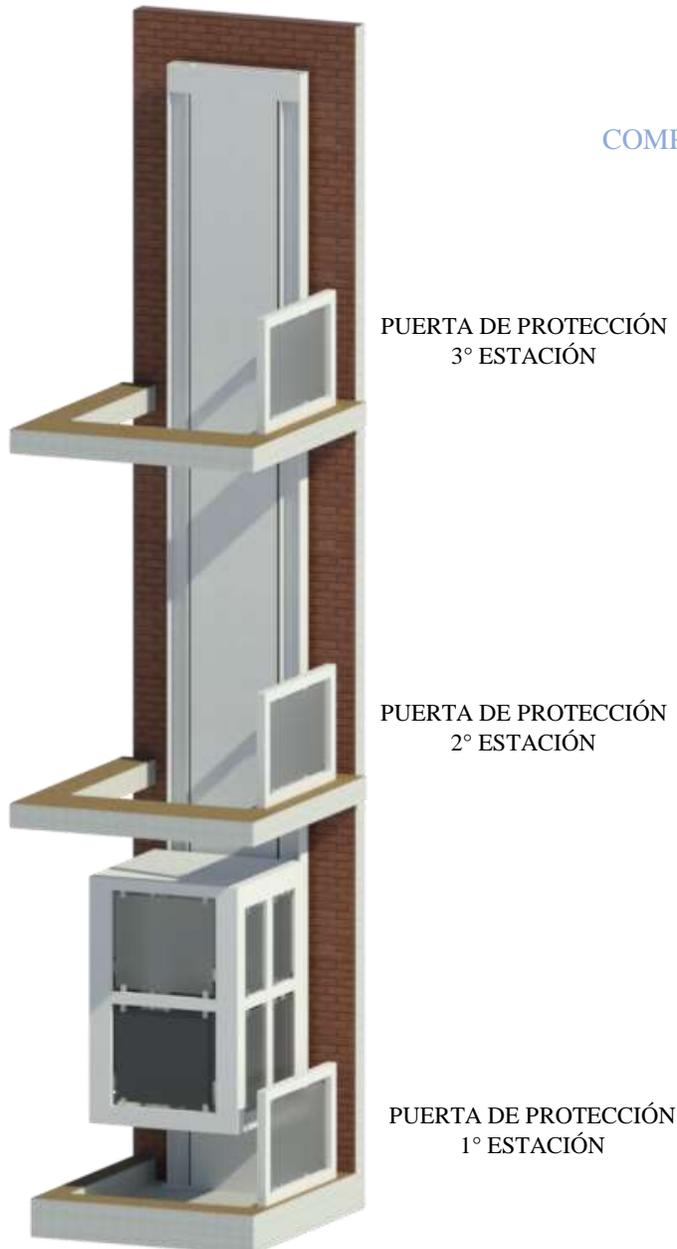

La cabina del elevador cuenta con una puerta que viaja junto con esta, por lo que Tecnorampa recomienda la colocación de protecciones (puertas, barandales, etc.) principalmente en la 2° y 3° estación, la protección puede ser de los acabados y características que mejor se adapten a su proyecto, si tiene dudas pregunte al personal de Tecnorampa sobre posibles soluciones.

RESUMEN DE ESPECIFICACIONES

TIPO DE ELEVADOR	DISCAPACITADOS
TIPO DE CABINA	Crew Evolution
ALTURA INTERIOR DE CABINA	2.40 m
ALTURA DE COLUMNAS SOPORTE	8.60m
RECORRIDO DE ELEVADOR	6.60m
Nº DE ESTACIONES	3 estaciones
CAPACIDAD DE CARGA	500 kg
UNIDAD HIDRAULICA	3 HP
ALIMENTACION	Bifásica 220V
DIMENSIONES DE CLARO PARA ELEVADOR	2.15m X 1.50m
DIMENSIONES PLATAFORMA	1.40m X 1.25m
ACABADOS	Color: Acabado:
CONDICIONES	

OBSERVACIONES PARA CONSIDERAR EN LA INSTALACION POR TECNORAMPA:

- Alocubond en la parte del mecanismo y en frente, puerta de cristal, el lado frente a la puerta, en la parte superior llevara espejo y en la parte inferior será de alocubond
- Considerar que el cliente tendrá un vano limitado de 1.40 menos 1 ½" de marco más la apertura de puerta exterior.
- Botonera con display tanto en cabina, como en estaciones

OBSERVACIONES IMPORTANTES PARA EL CLIENTE:

Vo.Bo.

Acepto las condiciones que establecen la guía mecánica.

Responsable	Firma