


DESCRIPCIÓN

W1- ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA A 220 V, 3 FASES CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 3 X 50 AMP LIBRES DE CONSUMO

BOTONERAS CANALIZADAS POR TECNORAMPA

PARA ANLCAJE DE DEPOSITO DE ACEITE SE NECESITA UN FIRME DE 1.15 X 0.65 X 0.15 MTS

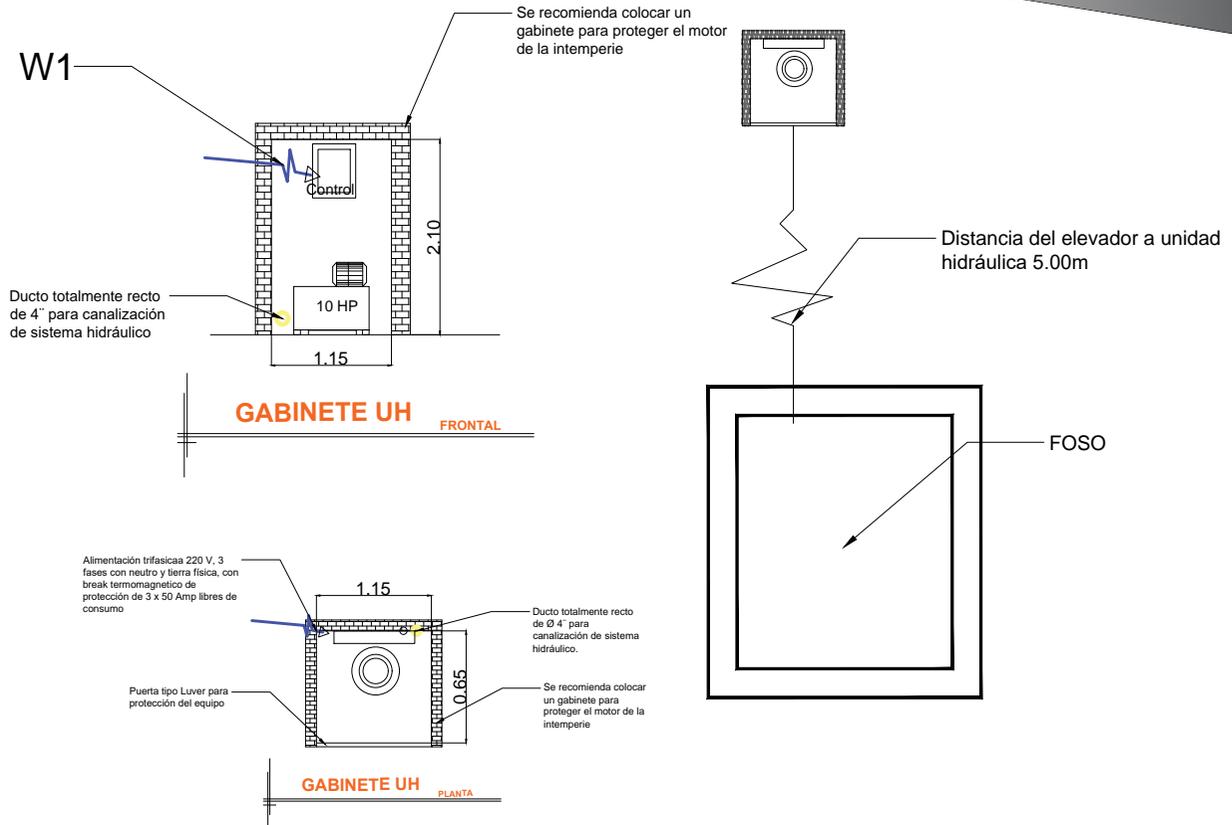

RAZON SOCIAL: DyC Arch S.A. de C.V.

ELEVADOR : **AUTOS**

LEVANTAMIENTO:
FRANCISCO VILLA

FIRMA:

N. DE CLIENTE:
17507-6774

NOMBRE:

TIPO: **PLATAFORMA**

CARGA:
3500 KG UH: **10 HP**

CDMX-003-L

UBICACIÓN: DOUSSIN No.91 COL. SAN JUAN DEL. BENITO JUAREZ, CDMX

ELEVACION: **2.73 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

TUBERÍA: DELGADA

ELECTROHIDRAULICO