


DESCRIPCIÓN

W1- ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA A 220 V, 3 FASES CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 3 X 50 AMP LIBRES DE CONSUMO

BOTONERAS CANALIZADAS POR TECNORAMPA

PARA ANLGAJE DE DEPOSITO DE ACEITE SE NECESITA UN FIRME DE 1.15 X 0.65 X 0.15 MTS

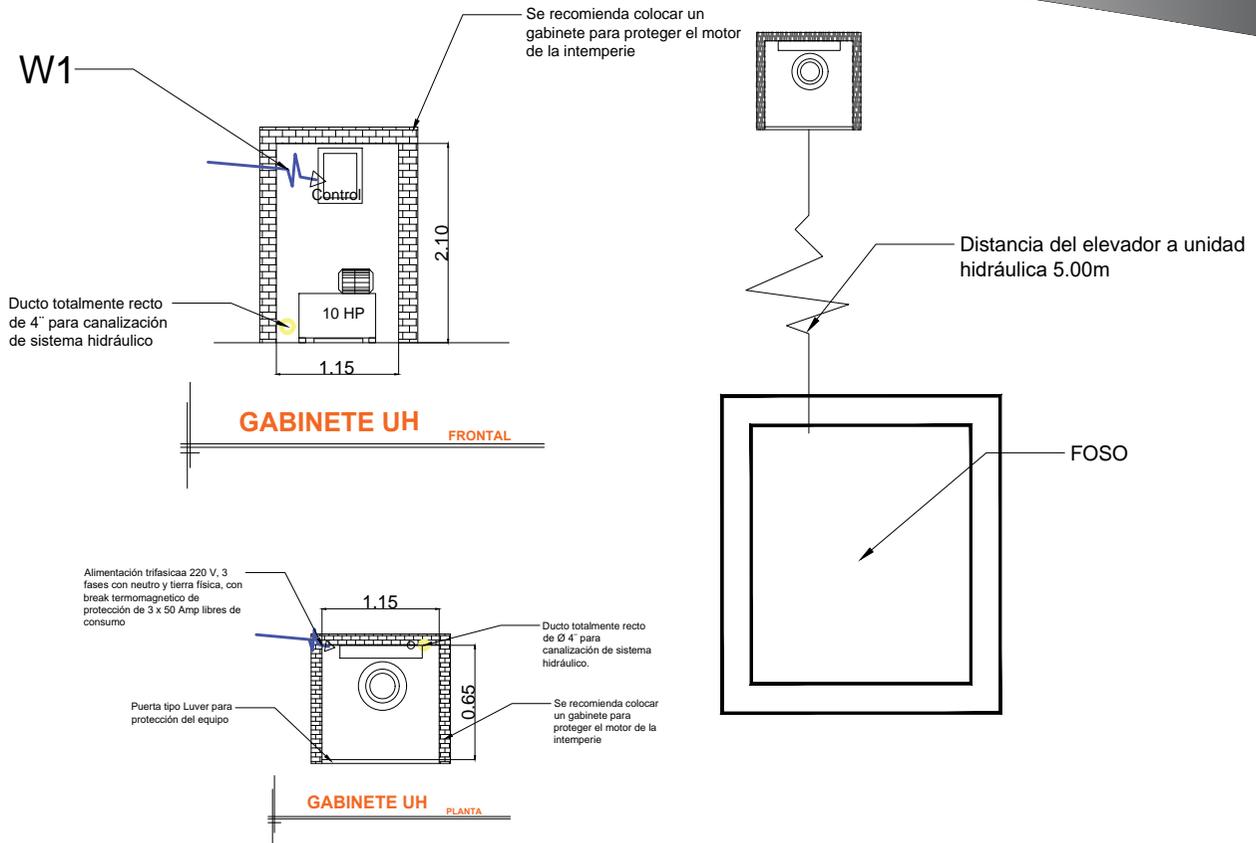

RAZON SOCIAL: GUSTAVO KURI

ELEVADOR : AUTOS

LEVANTAMIENTO: FRANCISCO VILLA

FIRMA:

N. DE CLIENTE: 18820-8375 NONBRE:

TIPO: PLATAFORMA

CARGA: 3500 KG UH : 10 HP

CDMX-003-E

UBICACIÓN: OKLAHOMA No. 127 COL. NAPOLES, DEL. BENITO JUAREZ, CDMX

ELEVACION: 2.72 MTS No. DE NIVELES: 2

TUBERÍA: DELGADA

ELECTROHIDRAULICO