


DESCRIPCIÓN

- Y1- ANCHO DEL FOSO SERÁ DE 1.50M
- Y2- FONDO DEL FOSO SERÁ DE 1.75M
- Y3- OBRA CIVIL PARA EL ANCLAJE DEL EQUIPO
- Y4- MALLA ELECTROSOLDADA DE 6.6.10.10 DESPUES DE LOS 10CM
- Y5- FIRME DE CONCRETO CON UNA RESISTENCIA DE F.C=250KG/CM²
- Y6- MECANISMO DEL ELEVADOR
- Y7- AREA DEL ELEVADOR




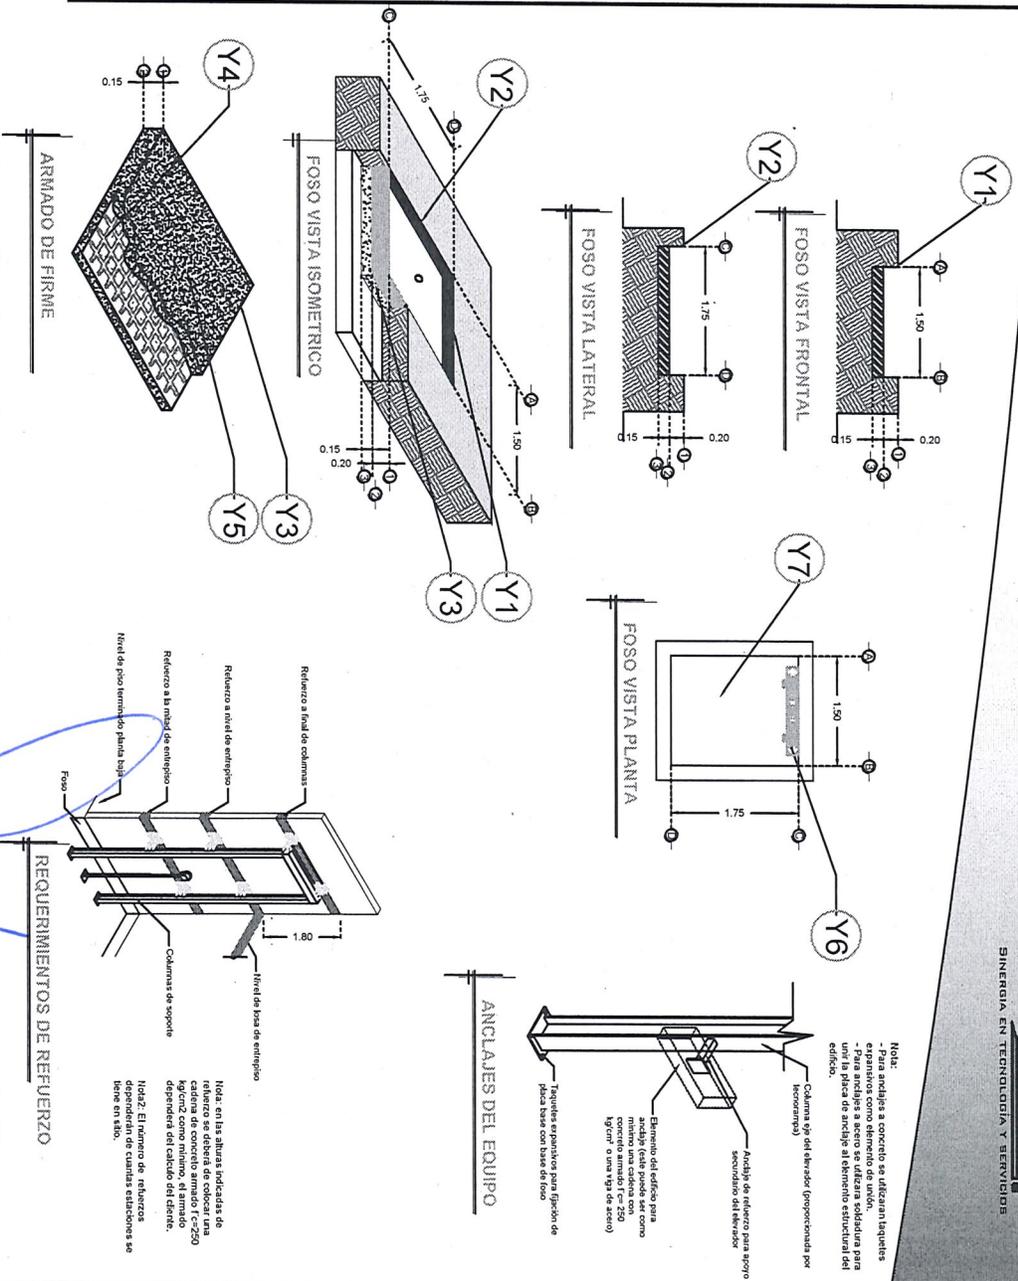


RAZON SOCIAL: PHARMA PLUS S.A. DE C.V.	ELEVADOR: DISCAPACITADOS	LEVANTAMIENTO: MAURICIO COMPAGNY	FIRMA:
N. DE CLIENTE: 134805244	TIPO: SEMICOMPLETA	CARGA: 500 KG	CDMX-001-E
UBICACION: FRAY SERVANDO, CDMX	ELEVACION: 2.03 MTS	UH: 2 HP	
NOMBRE: FEDERICO FLORES	No. DE NIVELES: 2	TUBERIA: GRUESA	OBRA CIVIL

A. Arred, Rojas
02/04/2018
1/3

DESCRIPCIÓN

- X1- ALTURA 2º ESTACION
 - X2- ACCESO LATERAL
A1 - 1.20M
 - X3- ALTURA DE COLUMNAS DEL EQUIPO
 - X4- ALTURA LIBRE PARA INSTALACION DEL MECANISMO DEL EQUIPO
- DESCRIPCIÓN DE EQUIPO**
- X11- GABINA COLOR SILVER METALLIC
 - X12- CRISTAL CLARO
 - X13- CABINA ARMADA
 - X14- COLUMNAS LARGAS
- 3 ELECTROIMANES
 -SISTEMA SECURITY SHIELD

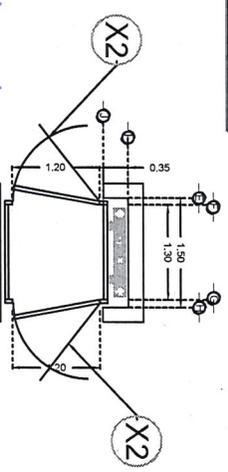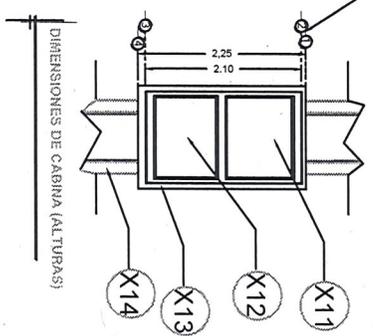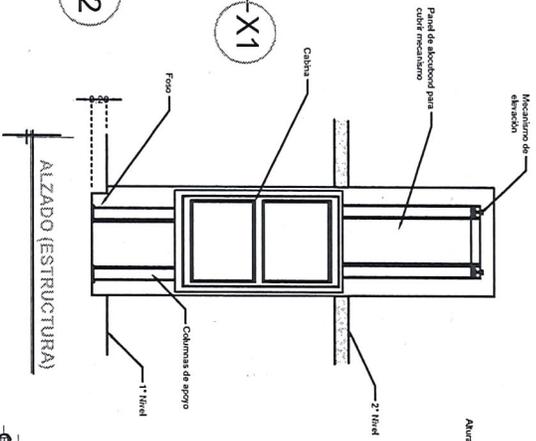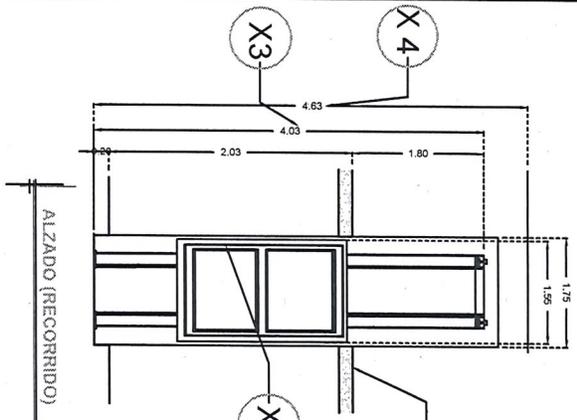

1.- No se ubica en planta detalle de ubicación de motor y elementos de control.

2.- No se ubica en planta necesidad de desarrollo de agua del foso.

RAZON SOCIAL: PHARMA PLUS S.A. DE C.V.	ELEVADOR: DISCAPACITADOS	LEVANTAMIENTO: MAURICIO COMPAGNY	FIRMA:
N. DE CLIENTE: 13480-6244	TIPO: SEMICOMPLETA - HANDICAP 2	CARGA: 500 KG	CDMX-002-E
UBICACION: FRAY SERVANDO, CDMX	ELEVACION: 2.03 MTS	TUBERIA: GRUESA	
NOMBRE: FEDERICO FLORES	NO. DE NIVELES: 2	EQUIPO:	


3.- No se identifica el peso muerto del equipo. 2/3.

4.- Cisternas laterales y fensas esmerilados, frente claro.

DESCRIPCIÓN


- W1- ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 110 V, 1 FASES CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 1 X 30 AMP LIBRES DE CONSUMO
- W2- EN CASO DE REQUERIR LA CANALIZACIÓN DE LAS BOTONERAS OCULTAS DEJAR DUCTO DE 1"
- Y3- OBRA CIVIL PARA EL ANCLAJE DEL EQUIPO
- Y4- MALLA ELECTROSOLDADA DE 6,6.10.10 DESPUÉS DE LOS 10CM
- Y5- FIRME DE CONCRETO CON UNA RESISTENCIA DE F'c=250KG/CM²

BOTONERAS EN PEDESTAL


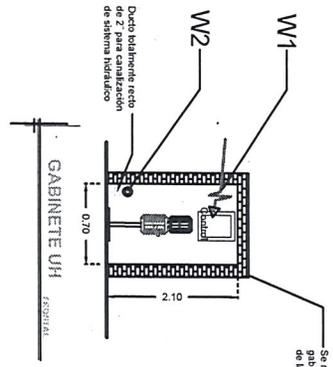


ALIMENTACION	110 VCA
NUMERO DE FASES	1
AMPERS DE CONSUMO	18,5000
WATTS DE CONSUMO	1,5 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68


UNIDAD HIDRÁULICA

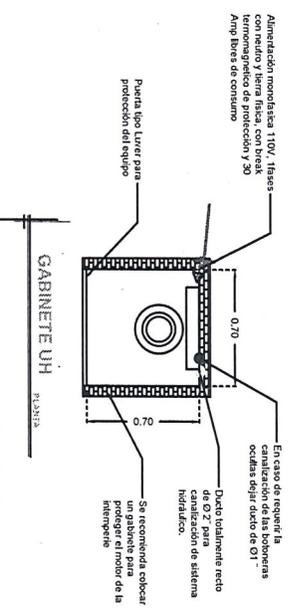

GABINETE UH

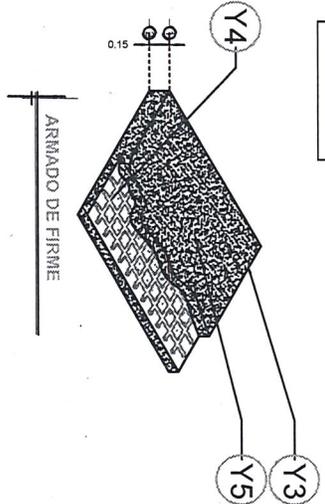

ARMADO DE FIRME



ISOMETRICO

VISTA FRONTAL

VISTA SUPERIOR

PEDESTAL PROTOTIPO

RAZON SOCIAL: PHARMA PLUS S.A. DE CV.

ELEVADOR: DISCAPACITADOS

LEVANTAMIENTO: MAURICIO COMPAGNY

FIRMA:

N. DE CLIENTE: 13480-6243

NOMBRE: FEDERICO FLORES

TIPO: SEMICOMPLETA - HANDICAP 2

CARGA: 500 KG

TUBERIA: GRUESA

CDMX-003-E

UBICACIÓN: FRAV SERVANDO, CDMX

ELEVACION: 2.03MTS

No. DE NIVELES: 2

UH- 2 HP

ELECTROHIDRÁULICO