DESCRIPCIÓN

- Y1- ANCHO DEL FOSO SERÁ DE 2.80M
- Y2- FONDO DEL FOSO SERÁ DE 2.20M
- Y3- OBRA CIVIL PARA EL ANCLAJE DEL EQUIPO
- Y4- MALLA ELECTROSOLDADA DE 6.6.10.10 DESPUÉS DE LOS 10CM
- Y5- FIRME DE CONCRETO CON UNA RESISTENCIA DE F´C=250KG/CM²
- Y6- MECANISMO DEL ELEVADOR
- Y7- AREA DEL ELEVADOR

POR PARTE DEL CLIENTE, SERÁ LA OBRA CIVIL.

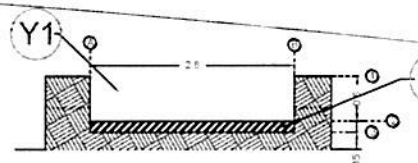

FOSO VISTA FRONTAL
POR PARTE DEL CLIENTE

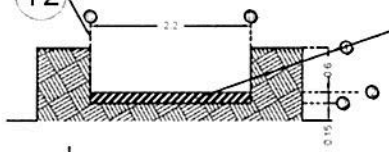

FOSO VISTA LATERAL
POR PARTE DEL CLIENTE

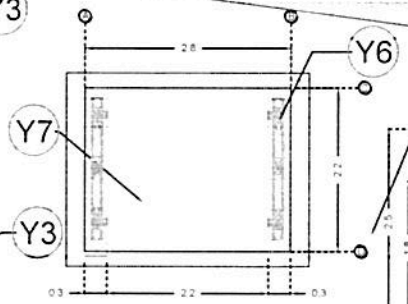

FOSO VISTA PLANTA
POR PARTE DEL CLIENTE

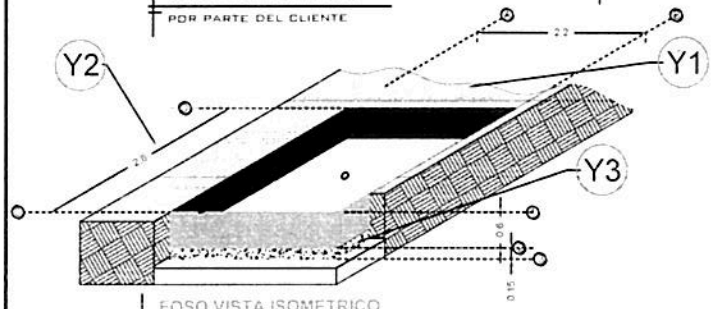

FOSO VISTA ISOMETRICO
POR PARTE DEL CLIENTE

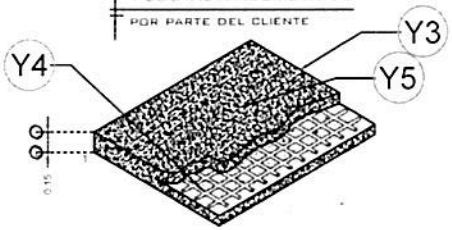

ARMADO DE FIRME
POR PARTE DEL CLIENTE

-LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN ESTE PLANO SON EL MÍNIMO QUE SE SOLICITA PARA EL ANCLAJE DEL ELEVADOR, ES INDISPENSABLE QUE EL CLIENTE REALICE SU CALCULO ESTRUCTURAL DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL PROYECTO, YA QUE YA QUE ESTA ESTRUCTURA DEBERÁ GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DEL EQUIPO.

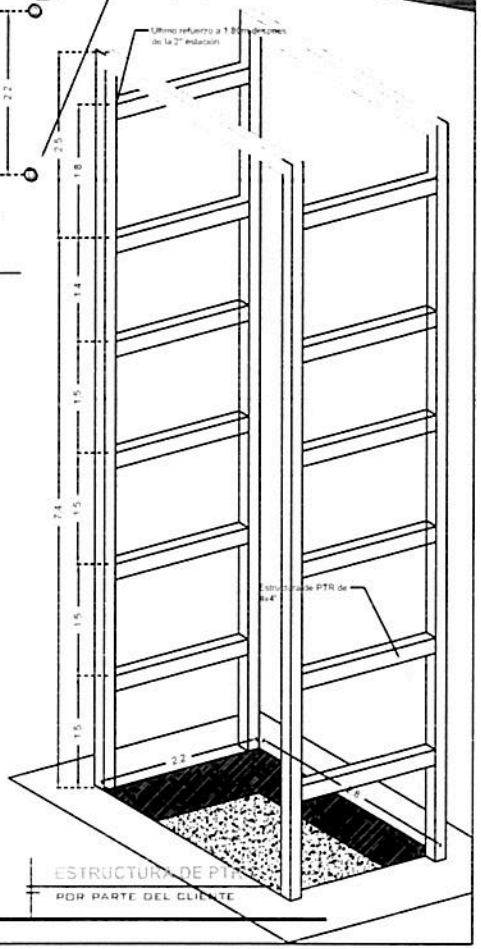

ESTRUCTURA DE PTR
POR PARTE DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL: ELEKTRA MILENIO	ELEVADOR: CARGA	LEVANTAMIENTO: Arq. Mariana M. Olvera	FIRMA 24/05/18 Oscar Carrillo
N. DE CLIENTE: / NOMBRE: Elektra Milenio	TIPO: SEMICOMPLETA	CARGA: 2000 KG / UH: 10 HP	GRO-001-L
UBICACIÓN: Col. Renacimiento Acapulco Guerrero	ELEVACION: 7.40 MTS / No. DE NIVELES: 3	TUBERÍA: GRUESA	OBRA CIVIL

DESCRIPCIÓN

W1- ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA A 220 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN Y 80 AMP LIBRES DE CONSUMO

BOTONERA CON DISPLAY

MODELO NUEVO

BOTONERAS SOBREPUESTAS

-EN CASO DE QUE LO REQUIERA, TECNORAMPA PODRÁ REALIZAR LA CANALIZACIÓN DE LA BOTONERAS, PERO QUEDARA SOBREPUESTAS (PREVIA NOTIFICACIÓN DE QUE SE TENDRÁ QUE HACER).

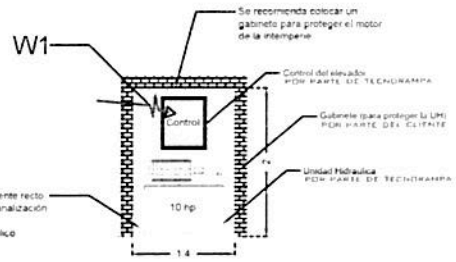

NOTA: LA UNIDAD HIDRAULICA Y CONTROL DEBERÁ ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 5.00M, PREFERIBLEMENTE LA UBICACIÓN SERÁ A UN COSTADO DEL ELEVADOR

GABINETE UH

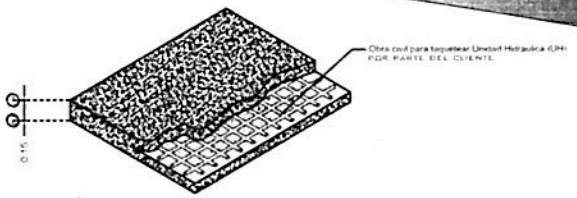

ARMADO DE FIRME PARA UNIDAD HIDRAULICA

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA	
ALIMENTACION	220 VCA
NUMERO DE FASES	3
AMPERS DE CONSUMO	27.0000
WATTS DE CONSUMO	7.46 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

UNIDAD HIDRAULICA 10HP

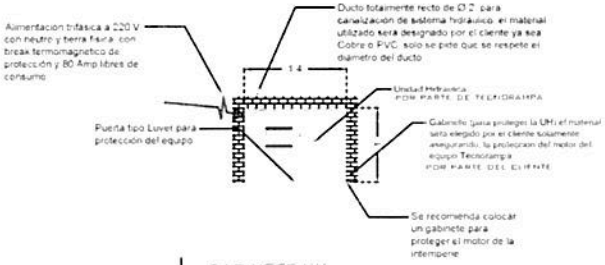

GABINETE UH

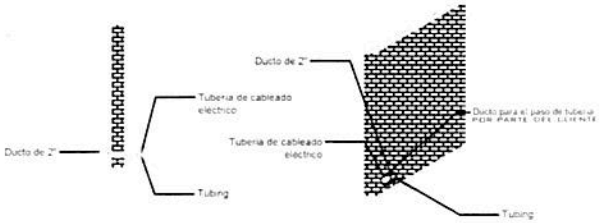

DUCTO DE 2" EN EL GABINETE

RAZON SOCIAL: ELEKTRA MILENIO	ELEVADOR: CARGA	LEVANTAMIENTO: Arq. Mariana M. Olvera	FIRMA: 29/05/18 Oscar Curiano
N. DE CLIENTE: / NOMBRE: Elektra Milenio	TIPO: SEMICOMPLETA	CARGA: 2000 KG / UH: 10 HP	GRO-003-L
UBICACION: Col. Renacimiento Acapulco Guerrero	ELEVACION: 7.40 MTS / No. DE NIVELES: 3	TUBERIA: GRUESA	ELECTROHIDRAULICO

TecnoRampa
SINERGIA EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN

X1- ALTURA 3° ESTACIÓN

X2- PUERTA ACCESO:
A1.- 2.00M
A2.- 2.00M

X3- ALTURA DE COLUMNAS DEL EQUIPO

EQUIPO SIN PUERTA

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO

X11- COLOR NEGRO CROMADO

X12- ACABADOS LAMINA PERFORADA

X13- CABINA DESARMADA

X14- COLUMNAS EN PARTES

*SE CONSIDERAN PUERTAS EXTERIORES EN CADA ESTACIÓN

*LAS PUERTAS EXTERIORES TIENEN UNA DIMENSIÓN DE 2440MM X 2295MM CON MARCO, Y PUERTA DE 2338.4MM X 2244.2MM

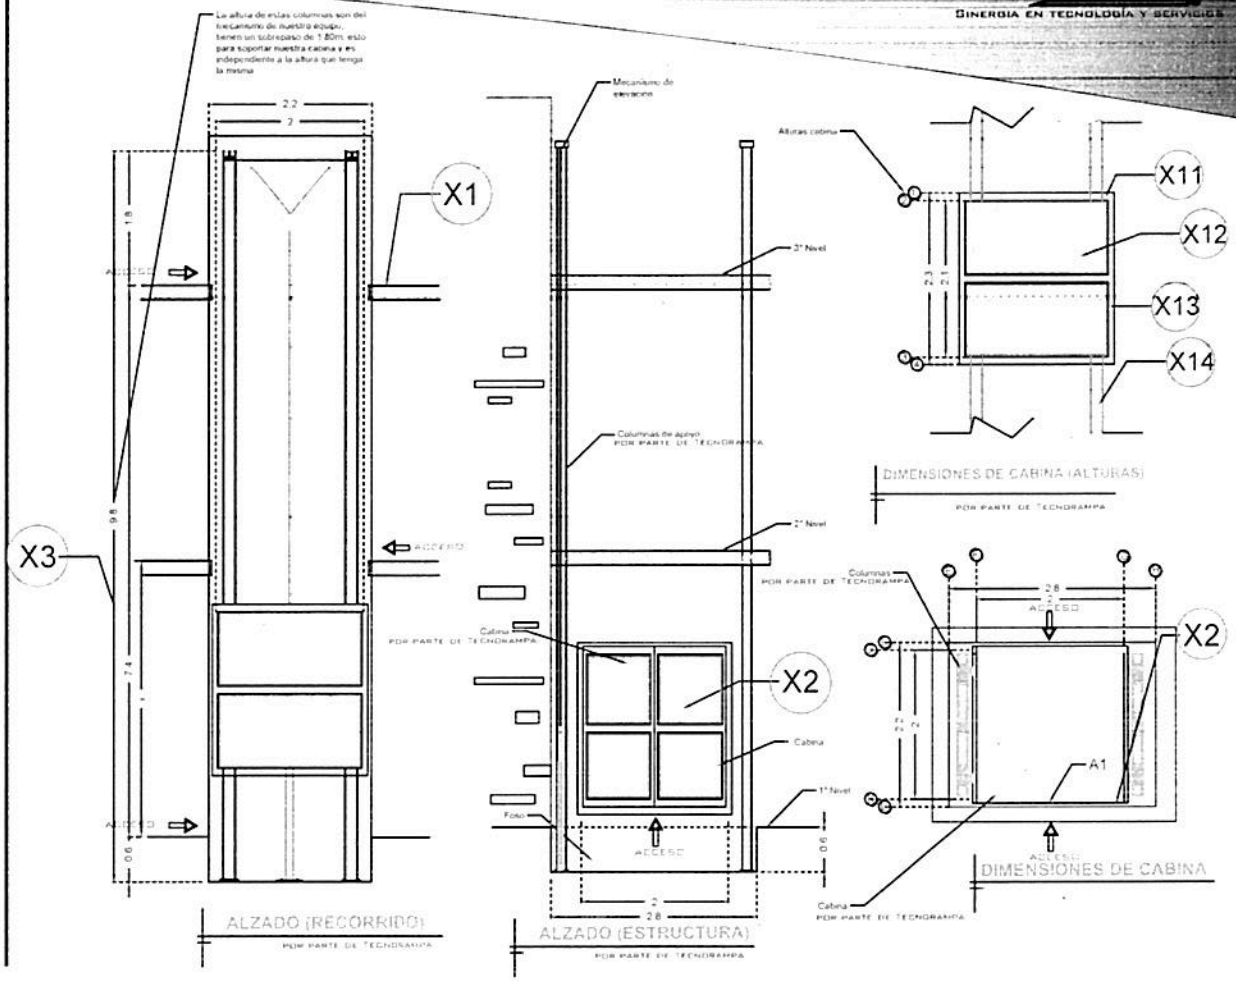

RAZON SOCIAL: ELEKTRA MILENIO	ELEVADOR: CARGA	LEVANTAMIENTO: Arq. Mariana M. Olvera	FIRMA: 29/05/18
N. DE CLIENTE: / NOMBRE: Elektra Milenio	TIPO: SEMICOMPLETA	CARGA: 2000 KG / UH: 10 HP	GRO-002-L
UBICACIÓN: Col. Renacimiento Acapulco Guerrero	ELEVACION: 7.40 MTS / No. DE NIVELES: 3	TUBERIA: GRUESA	EQUIPO