



OBRA CIVIL


DESCRIPCIÓN DE EQUIPO

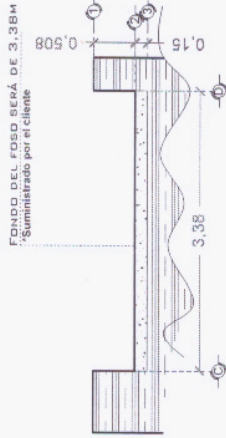


FOSO DEL ELEVADOR
VISTA LATERAL

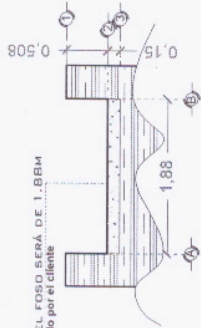


FOSO DEL ELEVADOR
VISTA FRONTAL




VISTA DEL ELEVADOR
VISTA LATERAL




VISTA DEL ELEVADOR
VISTA FRONTAL

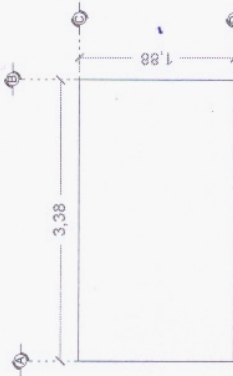


VISTA DEL FOSO
PLANTA

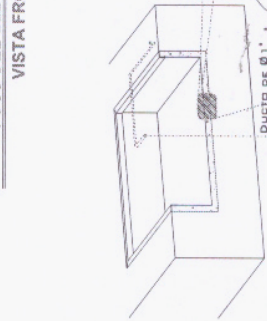


FOSO DEL ELEVADOR
ISOMETRICO



VISTA DEL ELEVADOR
ISOMETRICO




VISTA DEL ELEVADOR
ISOMETRICO

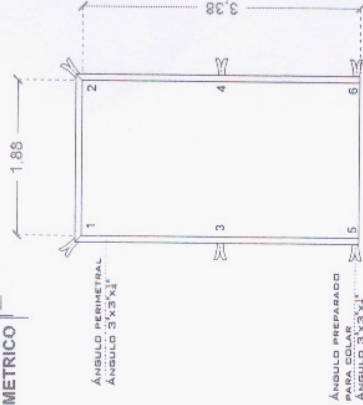

ANGULO PERIMETRAL

DIMENSIONES DENTRO DEL ANGULO 1.88M X 3.38M

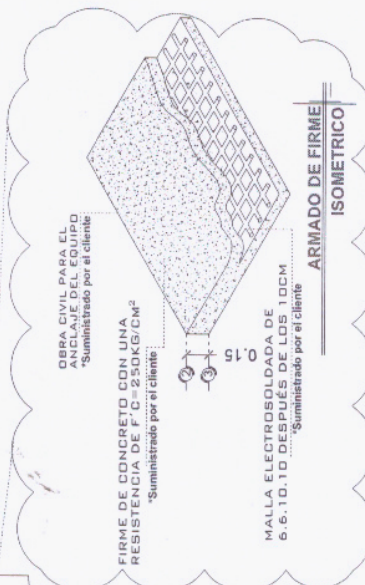

ARMADO DE FIRME
ISOMETRICO

OBRA CIVIL PARA EL ANCLAJE DEL EQUIPO
*Suministrado por el cliente

FIRME DE CONCRETO CON UNA RESISTENCIA DE F' C = 250KGS/CM²
*Suministrado por el cliente

MANEJO ELECTROSOLDADA DE 6.6. 1D. 1D DESPUÉS DE LOS 10CM
*Suministrado por el cliente

ARMADO DE FIRME
ISOMETRICO

NOTAS

DE CLIENTE: 21759-12258

ELEVACION:

RAZON SOCIAL: ALFREDO FERNANDEZ ALVAREZ

Nº. DE NIVELES

NOMBRE: ALFREDO FERNANDEZ ALVAREZ

CARGA: 50,000 LB

UBICACIÓN:

TUBERÍA:

ELEVADOR: NIVELADORA DE ANDEN

UH: 1 HP

| REVISIÓN | FECHA | OBSERVACIÓN |
|----------|------------|-----------------------------|
| 0 | 06/05/2020 | LIBERACION DE GUIA MECANICA |

TecnoRampa

TEC-001-L

OBRA CIVIL

VENDEDOR FIRMA

FIRMA DEL CLIENTE

UNIDAD HIDRÁULICA

LA UNIDAD HIDRÁULICA Y CONTROL ELÉCTRICO DEBERÁN SER INSTALADOS Y UBICARSE EN UN LUGAR LIBRE DE POLVO, LIQUIDOS E INCLINACIONES DEL TIEMPO, EVITANDO QUE SE CONTAMINE EL AGENTE Y SE PIERDA LA GARANTIA DEL EQUIPO.

ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 110 VCA, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN DE 1X20 AMP, EXCLUSIVO PARA EL ELEVADOR

- CALIBRE DEL CABLE 12 AWG PARA DISTANCIAS HASTA DE 10.00M.
- CALIBRE 10 AWG PARA DISTANCIAS HASTA DE 15.00M.
- PARA DISTANCIAS MAYORES A 15.00M CONTEMPLAR EL CALCULO DE CORRIENTE PARA EVITAR CAIDA DE TENSION

POR SEGURIDAD NO DEBERÁ SER MANIPULADO POR PERSONAL NO AUTORIZADO.

AL HACER CASO OMISO DE LAS INDICACIONES YA DICTADAS Y TENGA ALGUNA FALLA EL EQUIPO, TECNORAMPA NO SE HARÁ RESPONSABLE DE ESTAS, ADEMÁS DE QUE EL AÑO DE GARANTIA NO TENDRÍA COBERTURA PARA ESTOS DAÑOS.


ESPECIFICACIONES DE EQUIPO

- COLOR GRIS PLOMO Y ROJO
- PLATAFORMA ARMADA
- FUJACIÓN CON SOLDADURA

NOTAS

-BOTONERA IP65

INCLUYE UNA BOTONERA QUE SE MONTA EN LA PARED PARA MAYOR FACILIDAD DE OPERACIÓN

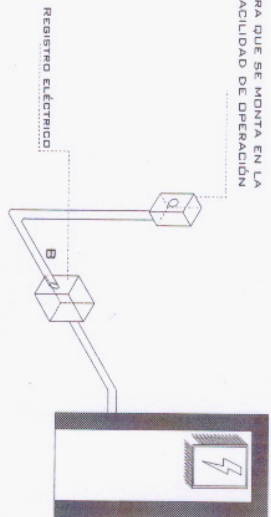


ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

LA DISTANCIA "B" SE CUBRIRÁ DE SER POSIBLE CON DUCTOS REALIZADOS CON TUBERÍA Y LA SALIDA EN EL FRENTE DEL ELEVADOR. EN CASO DE QUE NO PUEDA INSTALAR ESTOS DUCTOS SE EMPLEARÁ UNA CANALIZACIÓN DIFERENTE QUE PROTEJA EL CABLEADO.

| DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA | |
|----------------------------------|--------------------------|
| UNIDAD HIDRÁULICA | 1HP |
| ALIMENTACIÓN | 110 VCA |
| NÚMERO DE FASES | 1 Neutro y tierra física |
| AMPERES DE CONSUMO | 16 |
| WATTS DE CONSUMO | 0.75 KW |
| TIPO DE ACEITE | ISO 68 |

UNIDAD HIDRÁULICA

1 HP

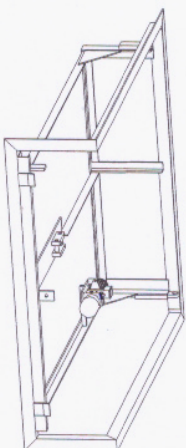

LA UBICACIÓN DE LA UNIDAD HIDRÁULICA ES DENTRO DEL MISMO FOSO DONDE SE ENCUENTRA LA RAMPA.

UBICACIÓN DE UH

| | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| # DE CLIENTE: | 21759-12258 | ELEVACION: | |
| RAZON SOCIAL: | ALFREDO FERNANDEZ ALVAREZ | Nº. DE NIVELES: | |
| NOMBRE: | ALFREDO FERNANDEZ ALVAREZ | CARGA: | 50,000 LB |
| UBICACION: | | TUBERIA: | |
| ELEVADOR: | NIVELADORA DE ANDEN | UH: | 1HP |

VENDEDOR FIRMA

FIRMA DEL CLIENTE

| REVISION | FECHA | OBSERVACION |
|----------|------------|-----------------------------|
| 0 | 06/05/2020 | LIBERACION DE GUIA MECANICA |

TecnoRampa

TEC-002-L


ELECTROHIDRAULICO




RAMPA HIDRAULICA NIVELADORA DE ANDEN HEAVY DUTY (ESPECIAL 50,000 LBS)

DETALLES DE INSTALACION


| MODELO (Tamaño especial) | | DIMENSIONES DE PLATAFORMA | | | | ESPECIFICACIONES DE FOSO | | | | ALTURA DE ANDEN DE CARGA |
|-----------------------------|-----------|---------------------------|-------|----------|----------|--------------------------|-------|----------|-------|--------------------------|
| | | ANCHO | | LONGITUD | | ANCHO | | LONGITUD | | ALTURA |
| mm | Ft (pies) | mm | pulg. | mm | pulg. | mm | pulg. | mm | pulg. | mm |
| 1829x3362 | 6'x 11' | 1829 | 72" | 3740 | 147 1/4" | 1880 | 74" | 3380 | 133" | 1200 |

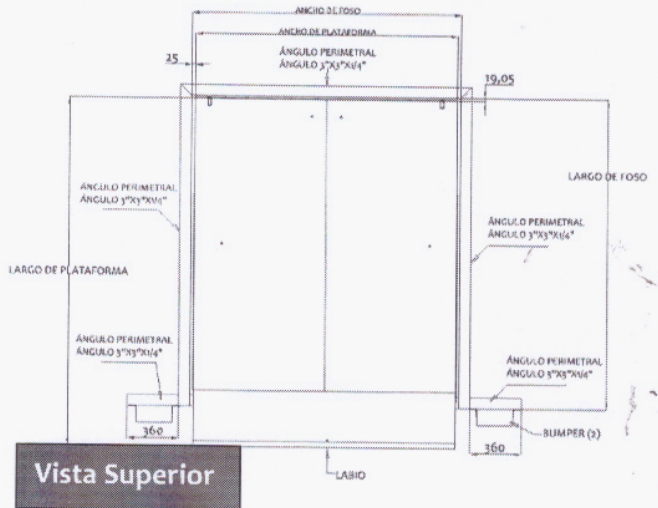


Vista Superior

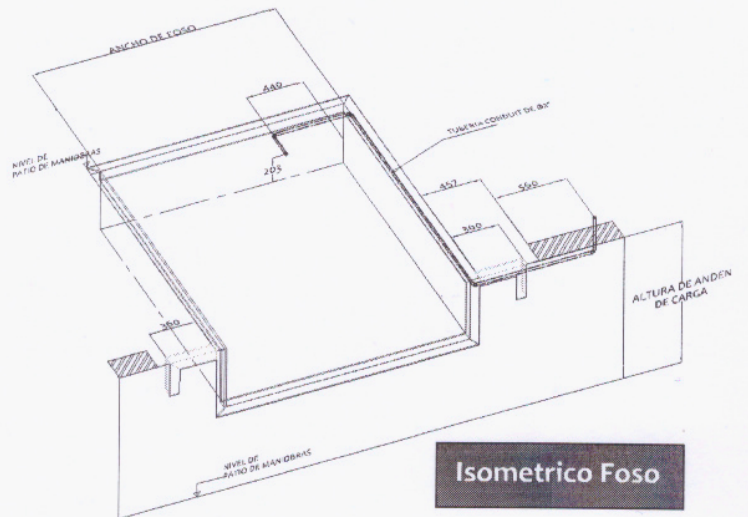

Isometrico Foso

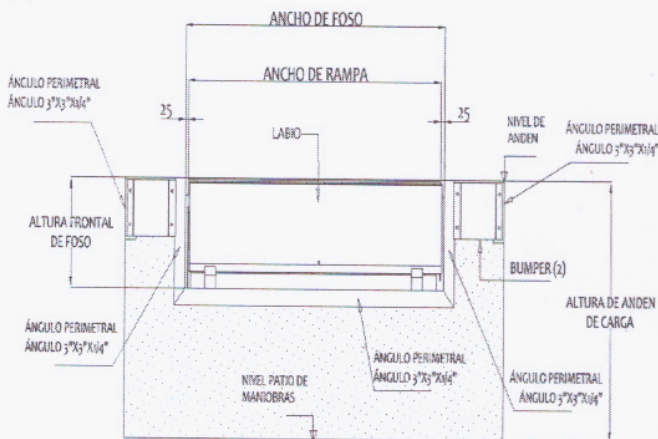

Vista Frontal

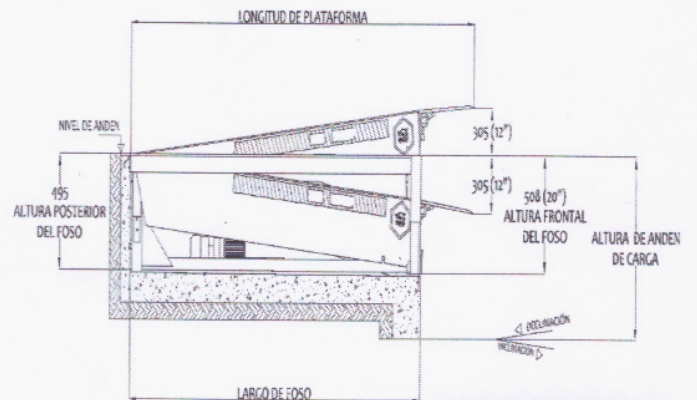

Vista Lateral

01 800 6230 332 & 01 800 8380 850

www.rhinolifts.com

Carretera Federal México - Querétaro Dirección hacia Qro.
km 176 + 500 El Sauz Pedro Escobedo.