


**DESCRIPCIÓN**

- Y1- ANCHO DEL FOSO SERÁ DE 2.80M
- Y2- FONDO DEL FOSO SERÁ DE 2.20M
- Y3- OBRA CIVIL PARA EL ANCLAJE DEL EQUIPO
- Y4- MALLA ELECTROSOLDADA DE 6.6.10.10 DESPUES DE LOS 10CM
- Y5- FIRME DE CONCRETO CON UNA RESISTENCIA DE F<sub>c</sub> = 250KG/CM<sup>2</sup>
- Y6- MECANISMO DEL ELEVADOR
- Y7- AREA DEL ELEVADOR

POR PARTE DEL CLIENTE, SERÁ LA OBRA CIVIL.

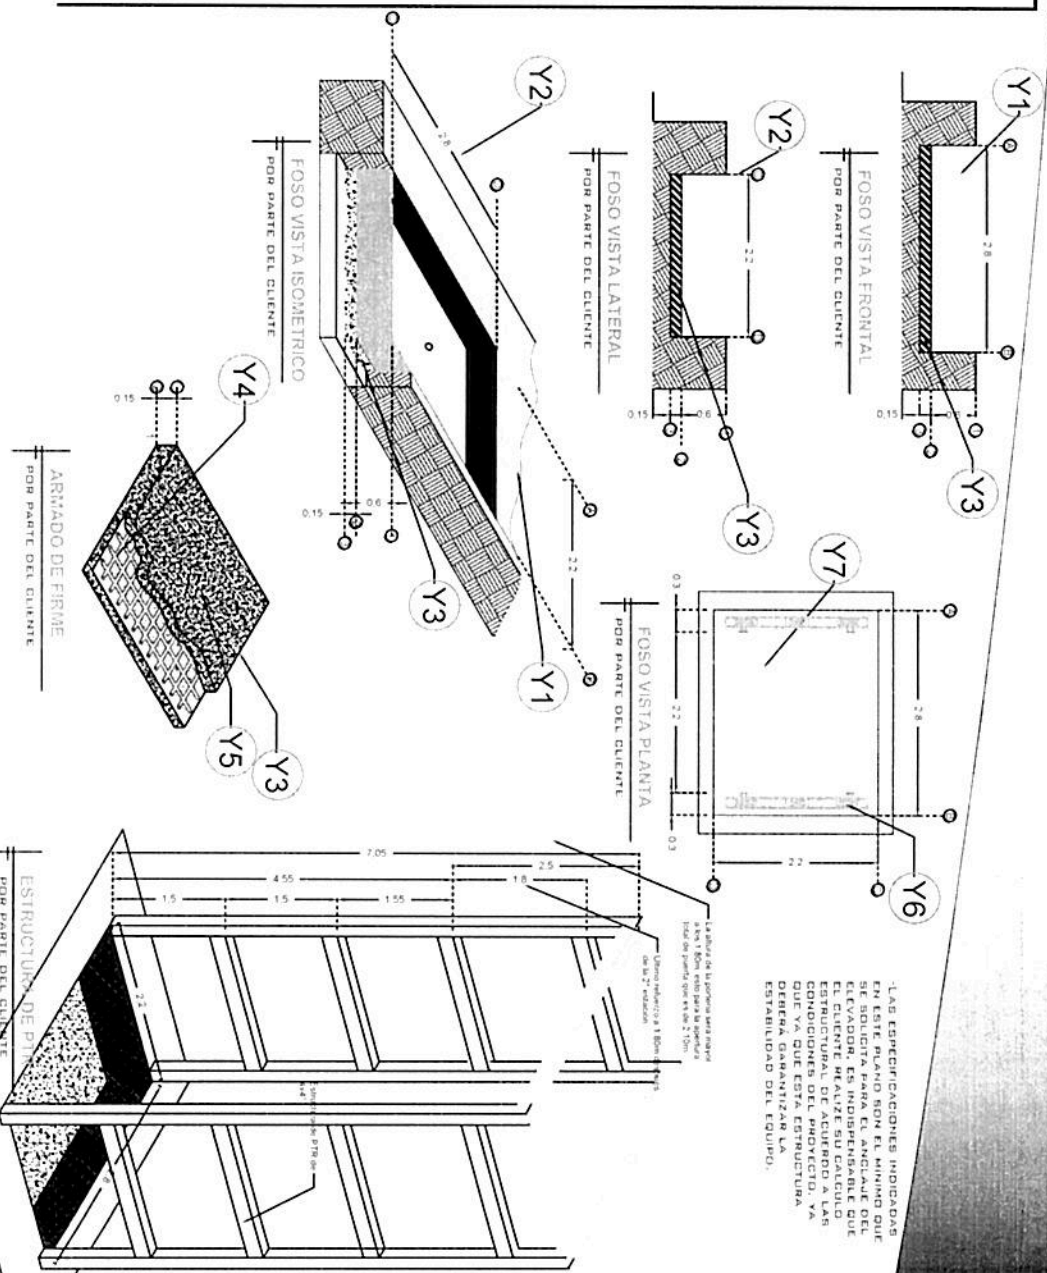

LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN ESTE PLANO SON EL MÍNIMO QUE SE SOLICITA PARA EL ANCLAJE DEL ELEVADOR. ES INDISPENSABLE QUE EL CLIENTE REALICE SU CALCULO ESTRUCTURAL DE ANCLAJE, LA CUAL DEBE GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DEL EQUIPO.

RAZON SOCIAL: **ELEKTRA TIZAYUCA**

N. DE CLIENTE: **NOMBRE: Elektra Tizayuca**

UBICACION: **Av. Juárez #15 Col. Tizayuca Municipio Tizayuca Hidalgo**

ELEVADOR: **CARGA**

TIPO: **SEMICOMPLETA**

ELEVACION: **4.55 MTS**      NO. DE NIVELES: **2**

LEVANTAMIENTO: **Arc. Mariana M. Olvera**

CARGA: **2000 KG**      UH: **10 HP**

TUBERIA: **GRUESA**

FIRMA: *Oscar Quintanilla*

OBRA CIVIL


**HGO-001-L**

**DESCRIPCIÓN**

W1- ALIMENTACION TRIFÁSICA A 220 V., CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCION Y 80 AMP LIBRES DE CONSUMO


BOTONERA CON DISPLAY  
 MODELO NUEVO

**BOTONERAS SOBREPUESTAS**  
 -EN CASO DE QUE LO REQUIERA, TECNORAMPA PODRA REALIZAR LA CANALIZACION DE LA BOTONERAS, PERO QUEDARA SOBREPUESTAS (PREVIA NOTIFICACION DE QUE SE TENDRA QUE HACER).

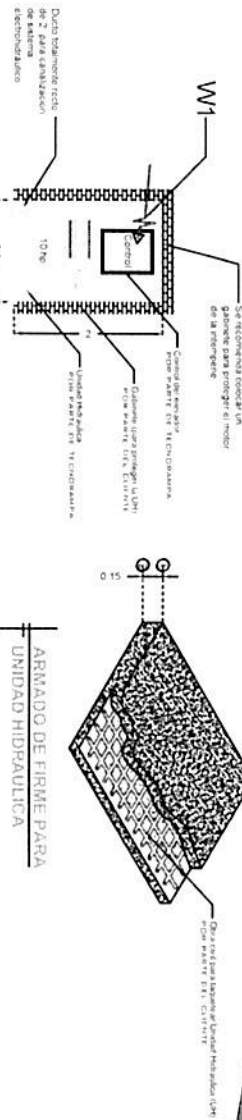

DESCRIPCION DE UNIDAD HIDRAULICA	
ALIMENTACION	220 VCA
NUMERO DE FASES	3
AMPERES DE CONSUMO	27 0000
WATTS DE CONSUMO	7 48 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

NOTA: LA UNIDAD HIDRAULICA Y CONTROL DEBERA ESTAR A UNA ALTURA DE 1.80 MTS. EN LA UBICACION SEÑALADA EN EL DISEÑO DEL ELEVADOR

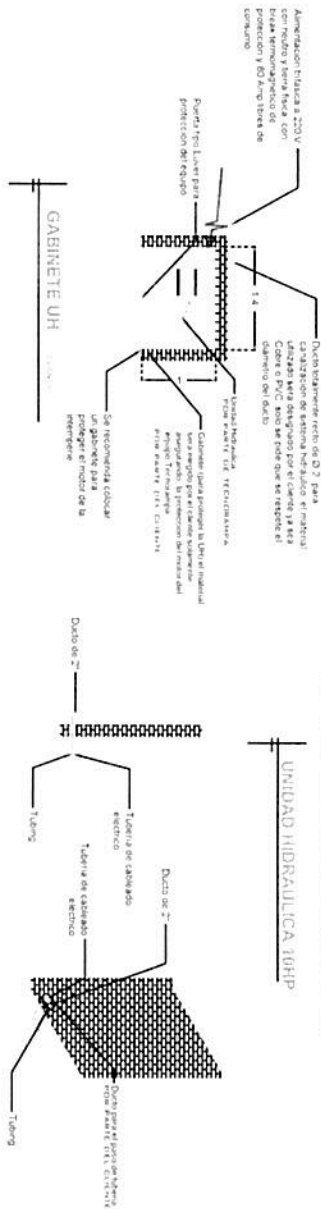

RAZON SOCIAL: **ELEKTRA TIZAYUCA**

N DE CLIENTE: **Elektra Tizayuca**

UBICACION: **Av. Juárez #15 Col. Tizayuca Municipio Tizayuca Hidalgo**

ELEVADOR: **CARGA**

TIPO: **SEMICOMPLETA**

ELEVACION: **4.55 MTS**

LEVANTAMIENTO: **Arq. Mariana M. Olivera**

CARGA: **2000 KG UH 10 HP**

TUBERIA: **GRUESA**

FIRMA: *Oscar Cortés*

ELECTROHIDRAULICO

**HGO-003-L**

