


DESCRIPCIÓN

W1- CENTRO DE CARGA CON ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA A 220 V, 3 FASES CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 3 X 50 AMP LIBRES DE CONSUMO

BOTONERAS CANALIZADAS POR TECNORAMPA

PARA ANLCAJE DE DEPOSITO DE ACEITE SE NECESITA UN FIRME DE 1.15 X 0.65 X 0.15 MTS

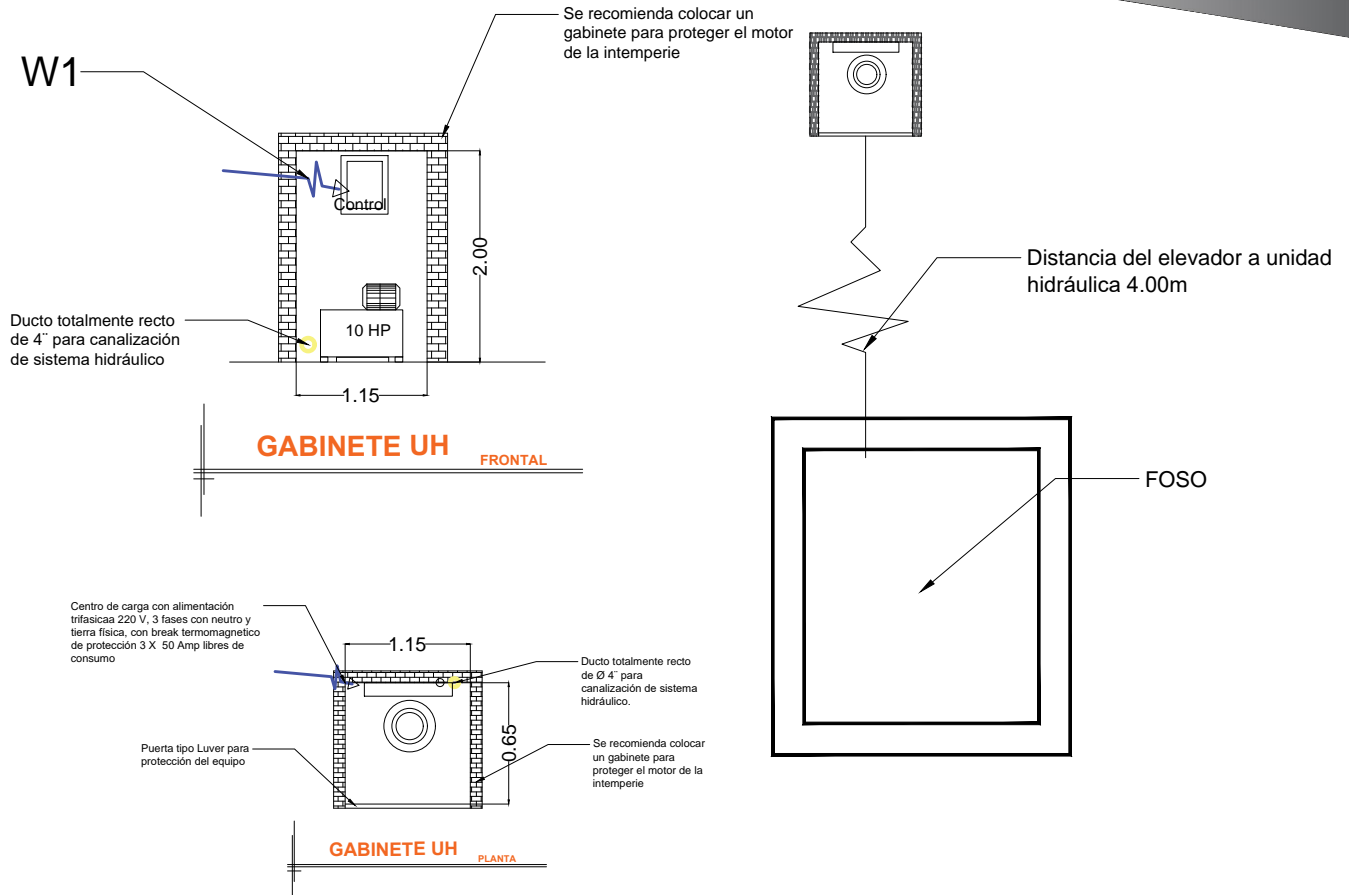

RAZON SOCIAL: FIDEICOMISO H + M

ELEVADOR : **AUTOS**

LEVANTAMIENTO: FRANCISCO VILLA

FIRMA:

N. DE CLIENTE: 19631-9460

NOMBRE: ALEJANDRO JUAN CRUZ

TIPO: **PLATAFORMA**

CARGA: **3500 KG** UH : **10 HP**

CDMX-003-E

UBICACIÓN: CONCEPCION BEISTEGUI No. 1354 COL. NARVARTE PONIENTE, CDMX

ELEVACION: **1.90 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

TUBERÍA: DELGADA

ELECTROHIDRAULICO