


DESCRIPCIÓN

W1- ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA A 220 V, 3 FASES CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNÉTICO DE PROTECCIÓN 3 X 50 AMP LIBRES DE CONSUMO

BOTONERAS CANALIZADAS POR TECNORAMPA

PARA ANLCAJE DE DEPOSITO DE ACEITE SE NECESITA UN FIRME DE 0.85 X 0.65 X 0.15 MTS

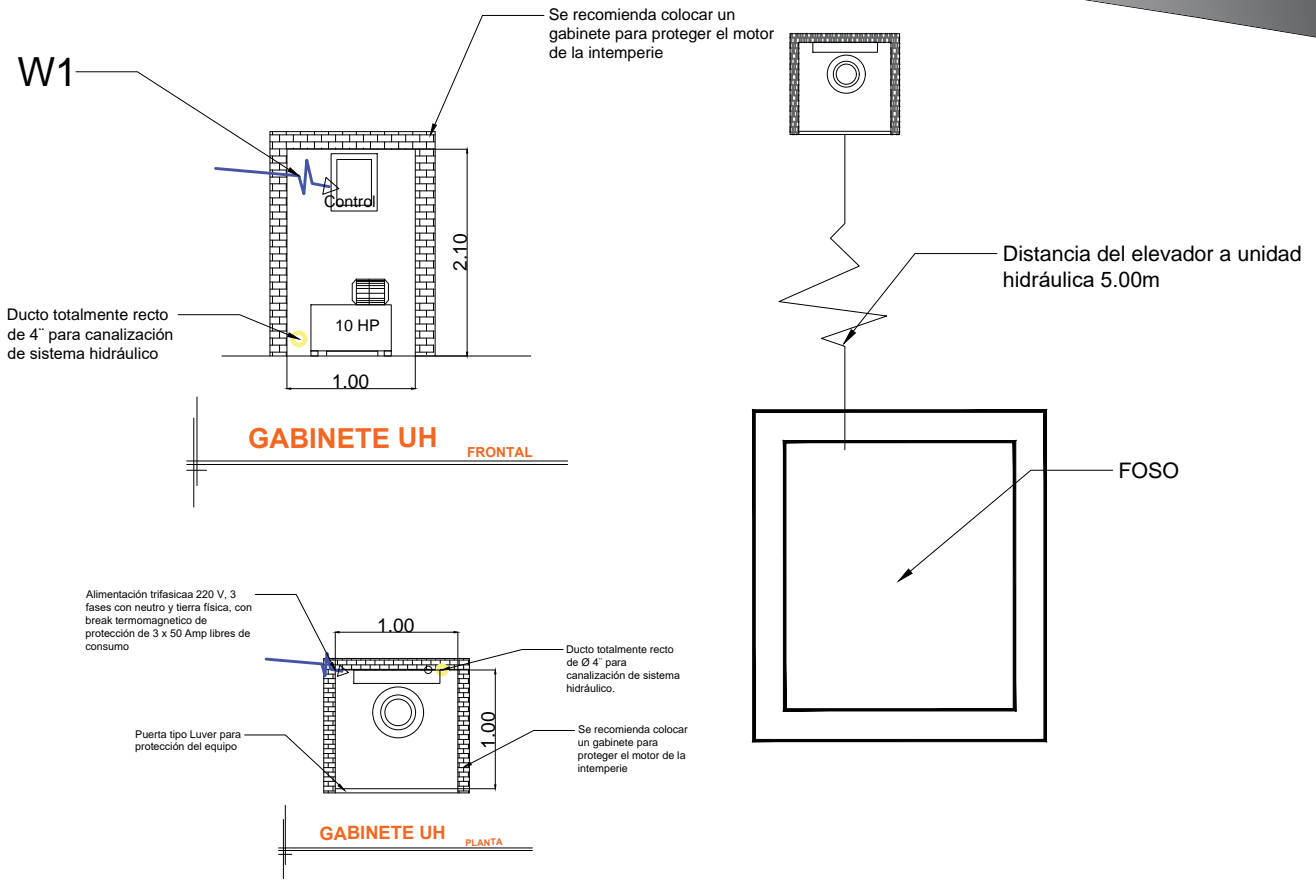

RAZON SOCIAL: CAPITAL VALUES

ELEVADOR : **AUTOS**

LEVANTAMIENTO: FRANCISCO VILLA

FIRMA:

N. DE CLIENTE: 16138-6628

NOMBRE: ARQ. RODOLFO FLORES

TIPO: **PLATAFORMA**

CARGA: **3500 KG** UH : **10 HP**

CDMX-003-L

UBICACIÓN: CALLE RIO DANUBIO No. 104 COL. CUAUHEMOC, DEL. CUAUHEMOC, CP. 06500, CDMX

ELEVACION: **4.75 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

TUBERÍA: DELGADA

ELECTROHIDRAULICO