


DESCRIPCIÓN

W1- ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA A 220 V, 3 FASES CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 3 X 50 AMP LIBRES DE CONSUMO

BOTONERAS CANALIZADAS POR TECNORAMPA

PARA ANLCAJE DE DEPOSITO DE ACEITE SE NECESITA UN FIRME DE 1.15 X 0.65 X 0.15 MTS

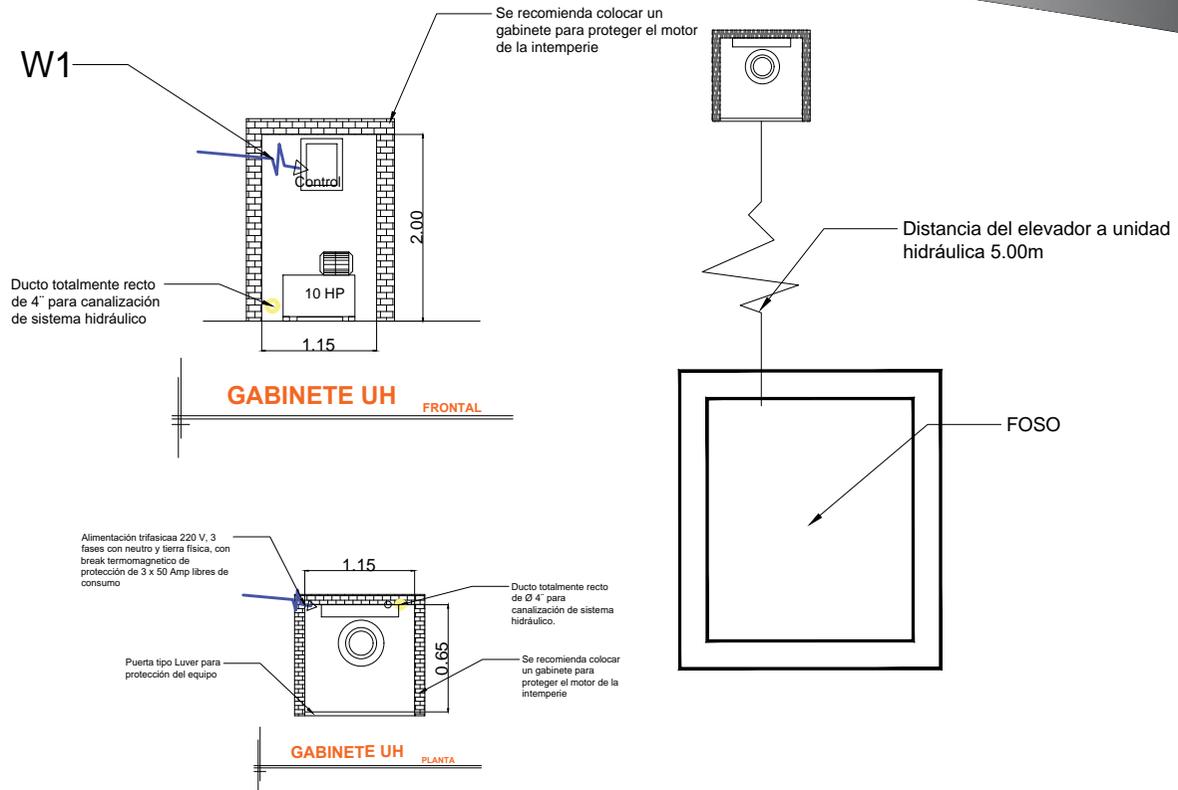

RAZON SOCIAL:

ELEVADOR : **AUTOS**

LEVANTAMIENTO:
FRANCISCO VILLA

FIRMA:

N. DE CLIENTE: 17790-7233

NOMBRE: ARQ. RAFAEL
TORRES NUÑEZ

TIPO: **PLATAFORMA**

CARGA: **3500 KG** UH : **10 HP**

UBICACIÓN: AV. JESUS REYES HEROLES No.14 FRACC.
VALLE CEYLAN, TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO

ELEVACION: **1.80 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

TUBERÍA: DELGADA

ELECTROHIDRAULICO

CDMX-003-E