


DESCRIPCIÓN

W1- ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA A 220 V, 3 FASES CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 3 X 50 AMP LIBRES DE CONSUMO

BOTONERAS CANALIZADAS POR TECNORAMPA

PARA ANCLAJE DE DEPOSITO DE ACEITE SE NECESITA UN FIRME DE 0.85 X 0.65 X 0.15 MTS

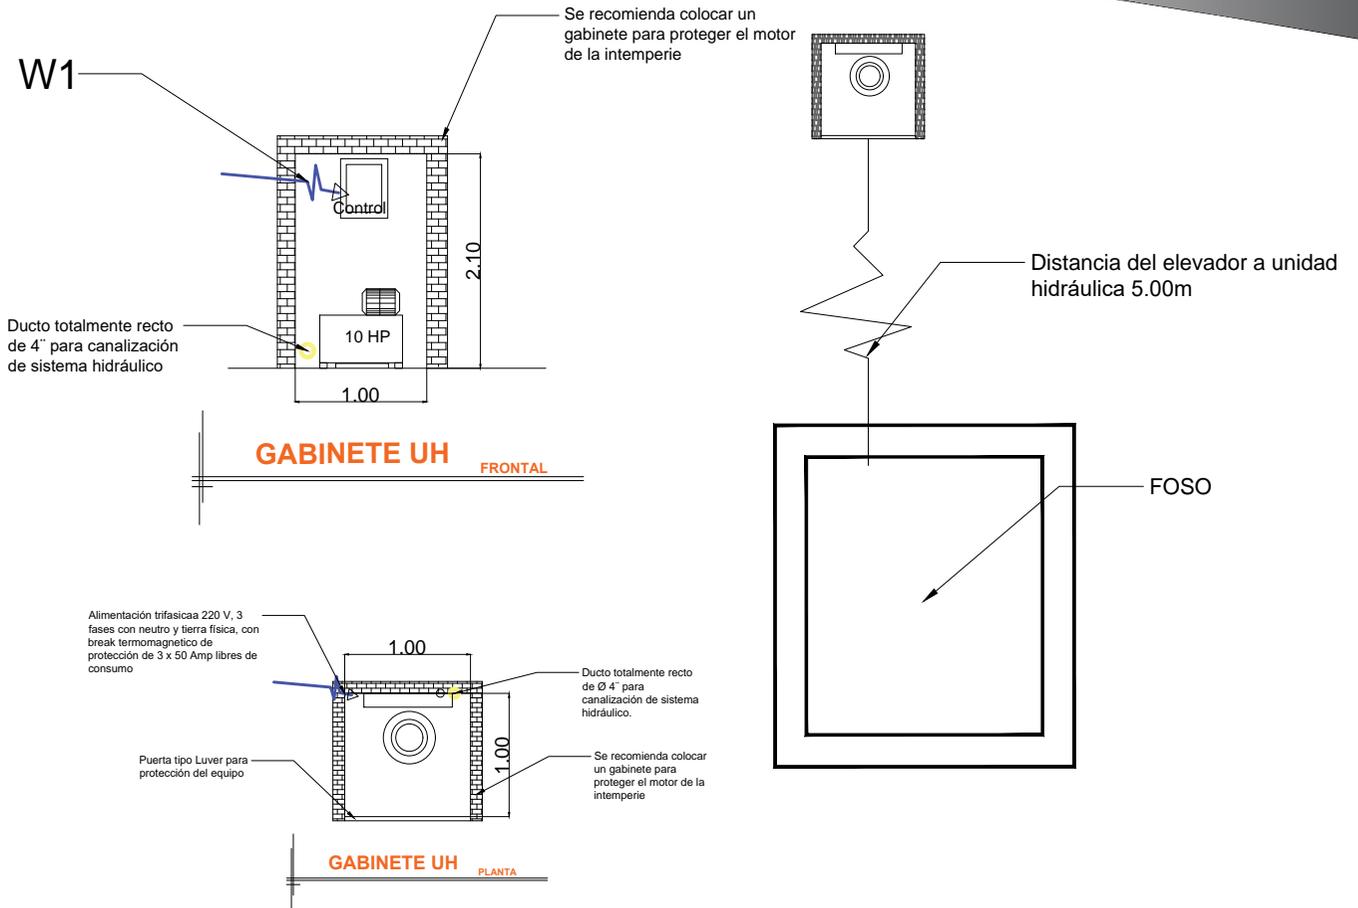

RAZON SOCIAL: ESMa INSTALACIONES S.A. DE C.V.

ELEVADOR : **AUTOS**

LEVANTAMIENTO:
FRANCISCO VILLA

FIRMA:

CDMX-003-L

N. DE CLIENTE: 16561-5691

NOMBRE: ARQ.
MILAGROS LOPEZ

TIPO: **PLATAFORMA**

CARGA:
3500 KG UH : **10 HP**

UBICACIÓN: MIGUEL CABRERA No.10 COL. MIXCOAC, DEL. BENITO JUAREZ CDMX

ELEVACION: **4.20 MTS**

No. DE NIVELES: **3**

TUBERÍA: DELGADA

ELECTROHIDRAULICO